

MIDR7RA-2



Семейство продуктов
 Материал смесителя
 Поворотный излив
 Поворотный излив

Смесители
 Латунный
 Да
 180 °




Эстетика



Эстетика Coloniale
 Цвет Медный
 Отделка Медный
 Тип излива Пружинный излив
 Тип мойки Полу-профессиональный однорычажный

Отверстие для смесителя / эксцентрика Мобильный полупрофессиональный
 Тип струи Двойная струя
 Аэратор Да
 Количество гибких шлангов 2

Технические характеристики




Характеристики ESC, WSC
 Длина гибких шлангов 500 мм
 Гибкое соединение шлангов 3/8 "
 Тип картриджа 35 Ø
 Максимальное давление 5 bar

Минимальное давление 1 bar
 Оптимальное давление 3 bar
 Поток воды (л/мин.) 12 л
 Диаметр отверстия под смеситель 35 мм

Логистическая информация

Высота продукта (мм) 550 мм

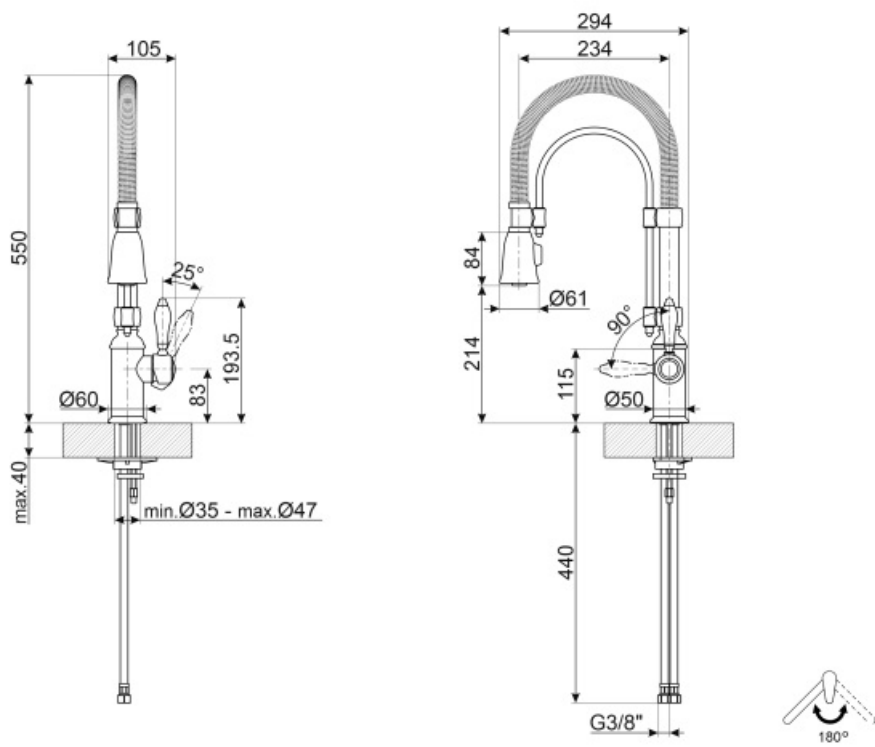

Not included accessories



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary (ТТ)



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 180°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.



WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Выносной душ с двойной струей. Можно просто переключаться между стандартным режимом струи и режимом распыления.