

MIR6CR-2



Produktfamilie Basismaterial Schwenkbarer Auslauf Schwenkbereich Mischbatterien Messing Ja 360°



Ästhetik

Ästhetik Nostalgie Farbe Chrom

Schwenkarm Auslauf in L-Form
Art der Mischbatterie Einhandhebelmischer

OberflächeHochglanzWasserstrahl1 Jet-SystemLuftsprudlerJa

Anzahl der flexiblen 2
Anschlussschläuche

Technische Eigenschaften



Eigenschaften ESC-Energiesparfunktion

Länge der flexiblen 370 mm Anschlussschläuche

Typ der flexiblen 3/8 " Anschlussschläuche

Max. Wasserdruck 5,0 bar
Min. Wasserdruck 1 bar

Empfohlener 3,0 bar Wasserdruck


Max. Durchflussmenge 12 | (i/min.)

Keramikeinsatz 35 Ø Ø Hahnlochbohrung 35 mm

Logistik-Informationen

Produkthöhe 299 mm



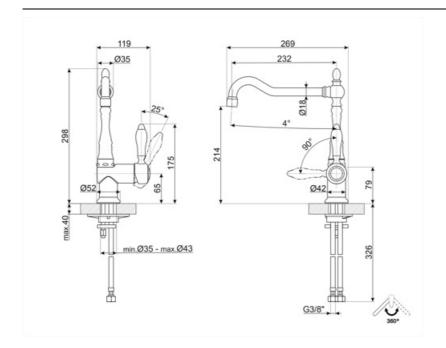



Kompatibel Zubehör



STABMIX

Stabilisator für Einhandhebelmischer/Arbeitsplatte



Alternative Produkte



MIR6RA-2

Farbe: Kupfer



MIR60-2

Farbe: Messing



MIR6NS-1
Farbe: Nickel



Symbols glossary



ESC: Mit der ESC-Energiesparfunktion bleibt der Bedienhebel der Mischbatterie primär in der Mitte stehen und gibt nur kaltes anstelle von 50 % heißem und 50 % kaltem Wasser ab.



Schwenkbereich 360°