

## MIR6CR-2



Familia	Grifo
Material	Latón
Caño giratorio	Sí
Rotación caño giratorio	360 °



### Estética

Estética	Colonial	Acabado	Brillante
Color	Cromo	Jet type	Single jet
Spout type	L spout	Aireador	Sí
Tipo de grifo	Mono mando	Número de mangueras flexibles	2


### Características técnicas



Características	ESC	Presión óptima	3 bar
Longitud mangueras flexibles	370 mm	Water production (l/min)	12 l
Conexión de mangueras flexibles.	3/8 "	Tipo de cartucho	35 Ø
Presión máxima	5 bar	Diámetro del orificio del grifo	35 mm
Presión mínima	1 bar		

### Datos logísticos

Altura del producto (mm)	299 mm
--------------------------	--------

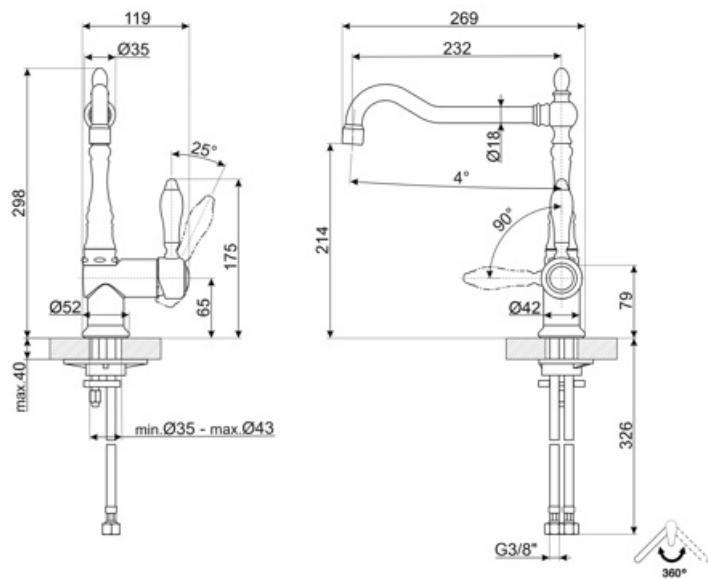



---

## Accesories Compatible

---



**STABMIX**

Tap stabiliser

---

## Productos alternativos

---



**MIR6RA-2**

Color: Cobre



**MIR6O-2**

Color: Bronce



**MIR6NS-1**

Color: Níquel

---

## Symbols glossary

---



ESC: con el sistema de cartucho de ahorro de energía ESC, la palanca de control colocada en el centro suministra solo agua fría, y no 50% de calor y 50% de frío. Para obtener agua caliente, gire la palanca más hacia la izquierda. Por lo tanto, el uso no opera la caldera.



Swivel spout rotation 360°