

MIR6CR-2



Familia de produse

Material

Gură de scurgere pivotantă

Rotire burlan pivotant

Robinete

Alamă

Da

360 °



Estetică

Estetică

Culoare

Finisaj

Tip de gură de scurgere

Coloniale

Crom

Lucios

Gură de scurgere în formă de L

Tip robinet

Tip de jet

Aerator

Număr furtunuri flexibile 2

Manetă unică

Cu un singur jet

Da

Caracteristici tehnice



Caracteristici

Lungime furtunuri flexibile

Racord flexibil pentru furtunuri

Tip cartuş disc ceramic

Presiune maximă

ESC

370 mm

3/8 "

35 Ø

5 bar

Presiune minimă

Presiune optimă

Producția de apă (l/min)

Diametrul orificiului robinetului

1 bar

3 bar


12 l

35 mm

Informațiile logistice

Înălțime produs (mm)

299 mm

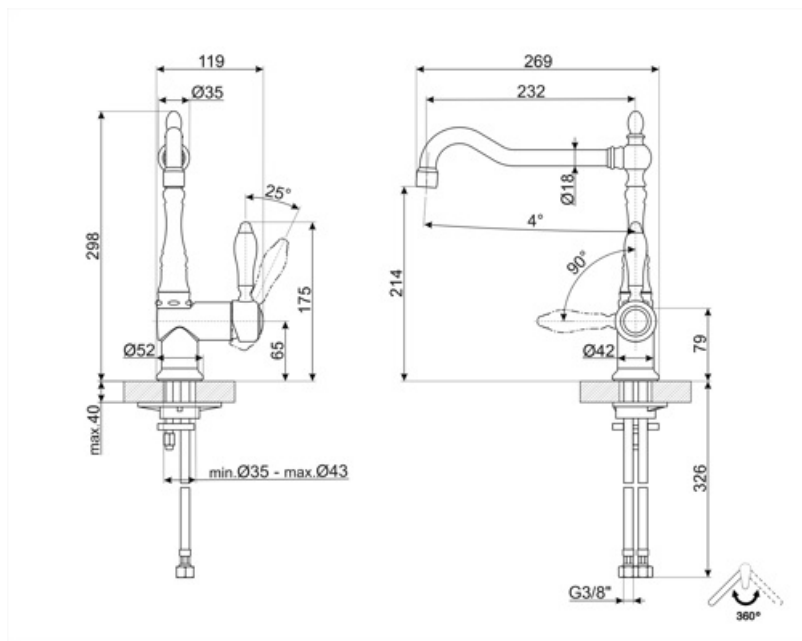

Compatible Accessories



STABMIX

stabilizator per miscelatori

Symbols glossary



ESC: cu sistemul ESC de economisire a energiei, maneta de comandă poziționată în mijloc distribuie numai apă rece și nu 50 % din cea caldă și 50 % din cea



Rotire burlan pivotant 360°

Benefit (TT)

Cartuș de economisire a energiei

Economie de energie datorită funcției speciale a cartușului de economisire a energiei (ESC)

Cu funcția ESC, maneta robinetului amplasată într-o poziție centrală furnizează doar apă rece, în loc să amestece apă rece și caldă ca de obicei, economisind consumul de energie. Pentru apă caldă, maneta trebuie rotită spre stânga

Rotire duză 360°