MIR6CR-2

Семейство продуктов	Смесители
Материал смесителя	Латунный
Поворотный излив	Да
Поворотный излив	360 °



Эстетика

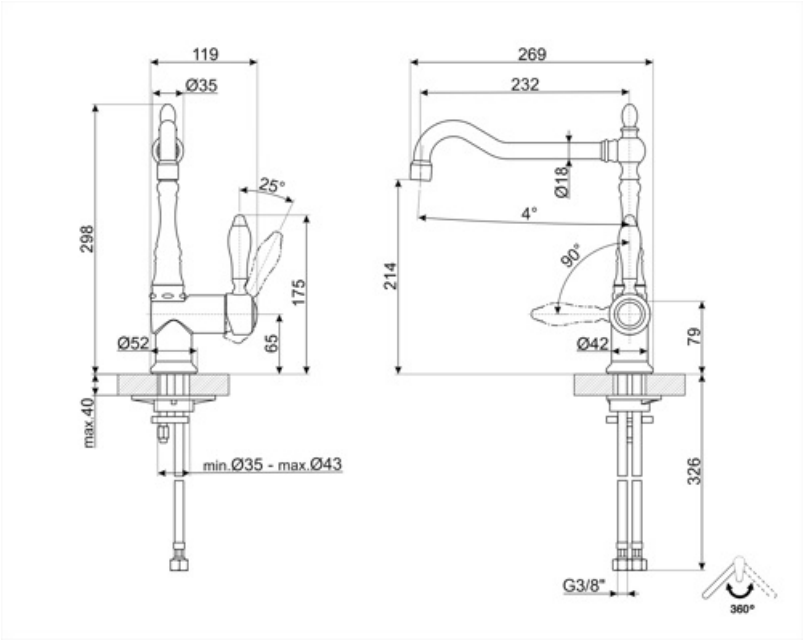
Эстетика	Колониальный стиль (Coloniale)	**Отделка**	Глянцевый
Цвет	Хромированный	**Тип струи**	Одинарная струя
Тип излива	L излив	**Аэратор**	Да
Тип мойки	Один рычаг	**Количество гибких шлангов**	2

Технические характеристики

Характеристики	ESC	**Оптимальное давление**	3 bar
Длина гибких шлангов	370 мм	**Поток воды (л/мин.)**	12 л
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	**Тип картриджа**	35 Ø
Максимальное давление	5 bar	**Диаметр отверстия под смеситель**	35 мм
Минимальное давление	1 bar		

Логистическая информация

Высота продукта (мм)	299 мм


119
Ø35
25°
298
175
65
Ø52
max.40
min.Ø35 - max.Ø43
269
232
Ø18
4°
90°
214
Ø42
79
326
G3/8"
360°

Совместимые Аксессуары



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Alternative products



MIR6RA-2

Цвет: Медный



MIR6NS-1

Цвет: Никель



MIR6O-2

Цвет: Латунный

Symbols glossary



С системой экономии горячей воды (ESC) рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°