

MIR6NS-1



Rodzina produktów

Materiał

Obrotowa wylewka

Stopień obrotu wylewki

Baterie kuchenne

Mosiądz

Tak

360 °



Linia wzornicza

Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Typ wylewki

Coloniale

Nikiel

Satynowany

Wylewka "L"

Rodzaj baterii

Typ dyszy

Perlator natrysku

Liczba wężyków do podłączenia baterii

Jednouchwytowa

Dysza pojedyncza

Tak

2

Specyfikacja techniczna



Cechy

ESC (Głowica oszczędzająca energię)

Długość wężyka do podłączenia

370 mm

Podłączenie wężyka

3/8 "

Typ ceramicznego wkładu

35 Ø

Maksymalne ciśnienie

5 bar

Minimalne ciśnienie

1 bar

Optymalne ciśnienie

3 bar

Water production (l/min)

12 l


Średnica otworu na baterie

35 mm

Informacje logistyczne

Wysokość produktu (mm)

299 mm

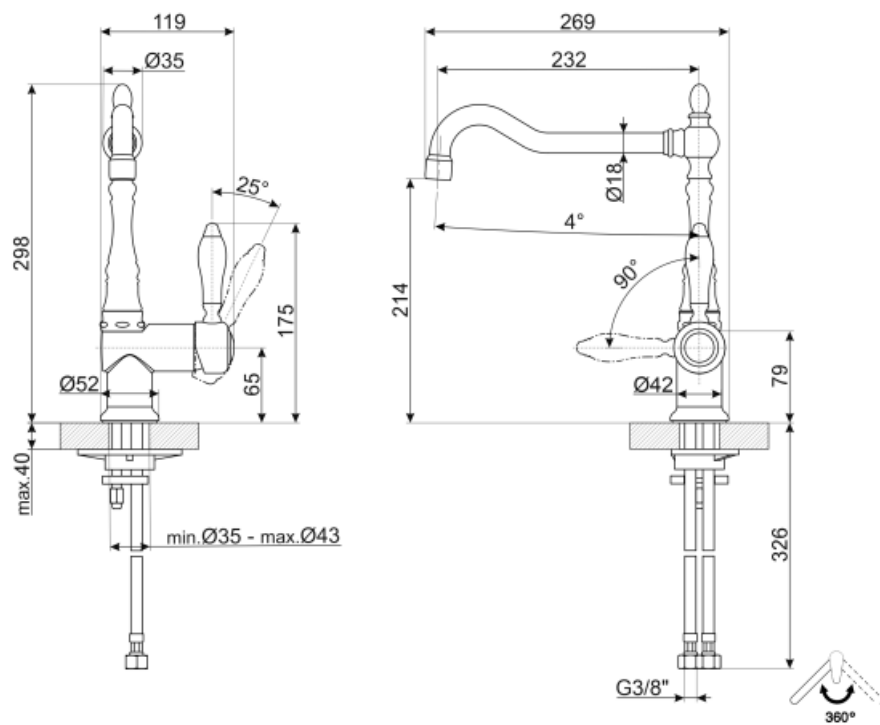

Not included accessories



STABMIX

Stabilizator kranu

Symbols glossary (TT)



W systemie ESC (Energy Saving Cartridge) dźwignia sterująca umieszczona pośrodku dozuje tylko zimną wodę, a nie 50% ciepłej i 50% zimnej.



Obrotowa wylewka 360°