# MIR60-2

| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Miscelatore |
| **Materiale** | Ottone |
| **Canna girevole** | Sì |
| **Rotazione canna girevole** | 360 ° |



## Estetica

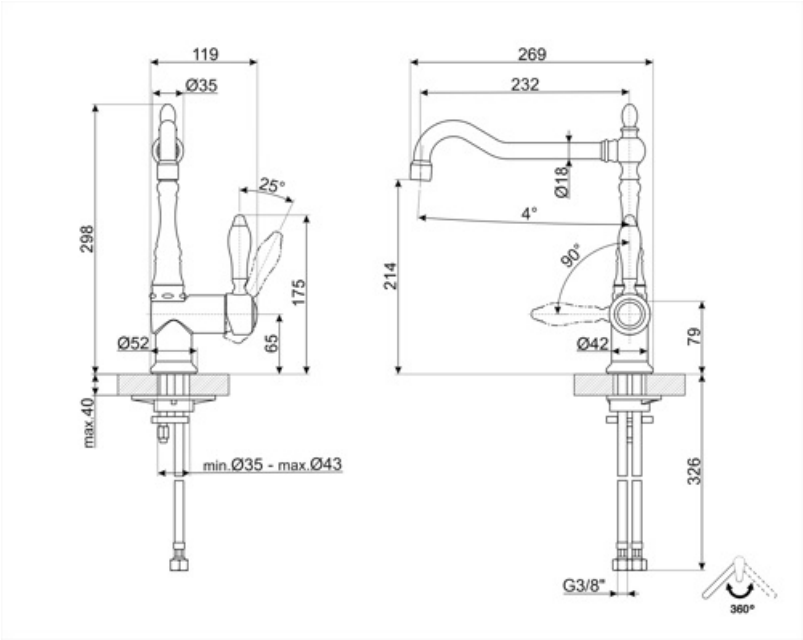
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetica** | Coloniale | **Finitura** | Ottone antico |
| **Colore** | Ottone | **Tipo getto** | Monogetto |
| **Tipo canna** | Canna a L | **Aeratore** | Sì |
| **Comando** | Monocomando | **Numero tubi flessibili** | 2 |

## Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Caratteristiche** | ESC | **Pressione ottimale** | 3 bar |
| **Lunghezza tubi flessibili** | 370 mm | **Portata dell'acqua (l/min)** | 12 l/min |
| **Tipo di attacco tubi flessibili** | 3/8 " | **Tipo cartuccia a dischi ceramici** | 35 Ø |
| **Pressione massima** | 5 bar | **Diametro foro miscelatore** | 35 mm |
| **Pressione minima** | 1 bar | | |

## Informazioni Logistiche

| | |
|---|---|
| **Altezza del Prodotto (mm)** | 299 mm |


119
Ø35
25°
298
175
65
Ø52
max.40
min.Ø35 - max.Ø43
269
232
Ø18
4°
90°
214
Ø42
79
326
G3/8"
360°

## Accessori Compatibili



**STABMIX**

Stabilizzatore miscelatore

## Prodotti alternativi



**MIR6RA-2**

**Colore:** Rame



**MIR6NS-1**

**Colore:** Nichel



**MIR6CR-2**

**Colore:** Cromo

## Glossario simboli



ESC: Con il sistema ESC Energy Saving Cartridge la leva di comando posizionata al centro eroga solo acqua fredda, e non 50% di calda e 50% di fredda.



Rotazione della canna 360°