

MIR60-2



Rodzina produktów

Materiał

Obrotowa wylewka

Stopień obrotu wylewki

Baterie kuchenne

Mosiądz

Tak

360 °



Linia wzornicza

Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Typ wylewki

Coloniale

Mosiądz

Postarzany mosiądz

Wylewka "L"

Rodzaj baterii

Typ dyszy

Perlator natrysku

Liczba wężyków do
podłączenia baterii

Jednouchwytowa

Dysza pojedyncza

Tak

2

Specyfikacja techniczna



Cechy

Długość wężyka do
podłączenia

Podłączenie wężyka

Typ ceramicznego
wkładu

Maksymalne ciśnienie

ESC (Głowica
oszczędzająca energię)

370 mm

3/8 "

35 Ø

5 bar

Minimalne ciśnienie

Optymalne ciśnienie

Water production (l/min)

Średnica otworu na
baterie

1 bar

3 bar


12 l

35 mm

Informacje logistyczne

Wysokość produktu
(mm)

299 mm

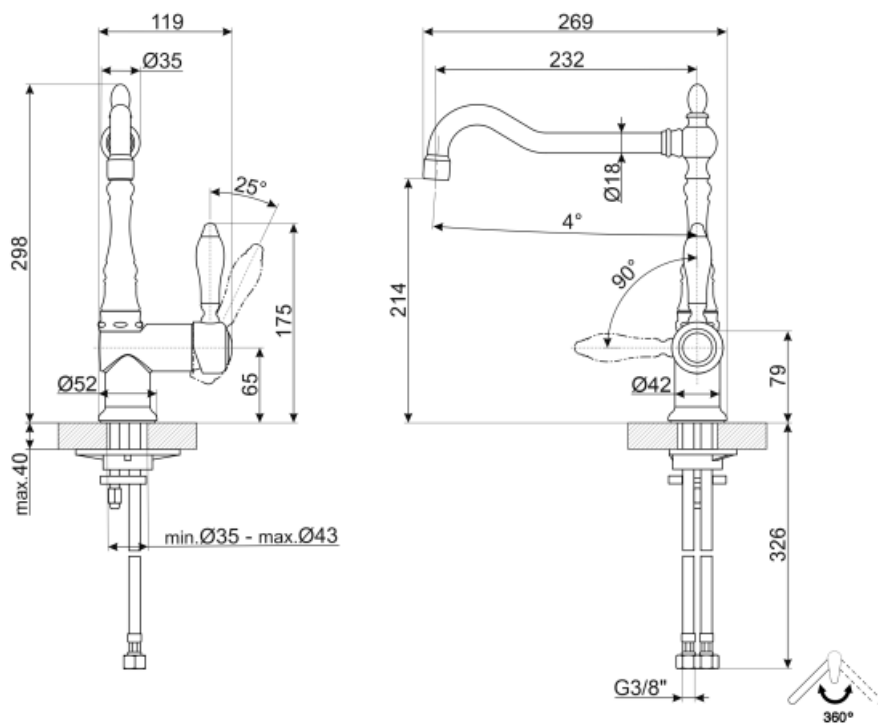

Not included accessories



STABMIX

Stabilizator kranu

Symbols glossary (TT)



W systemie ESC (Energy Saving Cartridge) dźwignia sterująca umieszczona pośrodku dozuje tylko zimną wodę, a nie 50% ciepłej i 50% zimnej.



Obrotowa wylewka 360°