

# MIR6RA-2



FamiliaGrifoMaterialLatónCaño giratorioSíRotación caño giratorio360 °



#### Estética

Estética Colonial
Color Cobre
Spout type L spout
Tipo de grifo Mono mando

Acabado Cobre

Jet type Single jet

Aireador Sí

Número de mangueras 2

flexibles

#### Características técnicas



Características ESC Longitud mangueras 370 mm

flexibles

Conexión de mangueras 3/8 "

flexibles.

Presión máxima 5 bar Presión mínima 1 bar Presión óptima 3 bar Water production (I/min) 12 I Tipo de cartucho 35 Ø Diámetro del orificio del 35 mm grifo


### **Datos logísticos**

Altura del producto

299 mm

(mm)



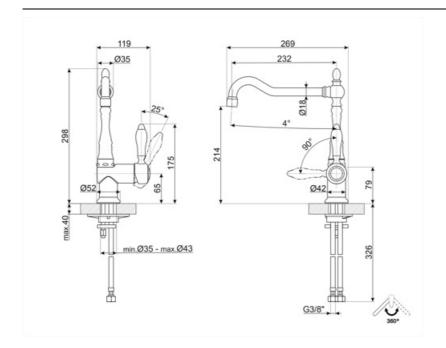



# **Accesorios Compatible**



STABMIX

Tap stabiliser



# **Productos alternativos**



MIR60-2

Color: Bronce



MIR6NS-1

Color: Níquel



MIR6CR-2

Color: Cromo



## Symbols glossary



ESC: con el sistema de cartucho de ahorro de energía ESC, la palanca de control colocada en el centro suministra solo agua fría, y no 50% de calor y 50% de frío. Para obtener agua caliente, gire la palanca más hacia la izquierda. Por lo tanto, el uso no opera la caldera.



Swivel spout rotation 360°