

MIR6RA-2



 Семейство продуктов
 Смесители

 Материал смесителя
 Латунный

 Поворотный излив
 Да

 Поворотный излив
 360°



Эстетика

 Эстетика
 Coloniale

 Цвет
 Медный

 Тип излива
 L излив

 Тип мойки
 Один рычаг

ОтделкаМедныйТип струиОдинарная струяАэраторДаКоличество гибких2

Технические характеристики



 Характеристики
 ESC

 Длина гибких шлангов
 370 мм

 Гибкое соединение
 3/8 "

шлангов

Максимальное 5 bar

давление

Минимальное давление 1 bar

 Оптимальное давление
 3 bar

 Поток воды (л/мин.)
 12 л

 Тип картриджа
 35 Ø

 Диаметр отверстия под
 35 мм


смеситель

шлангов

Логистическая информация

Высота продукта (мм) 299 мм



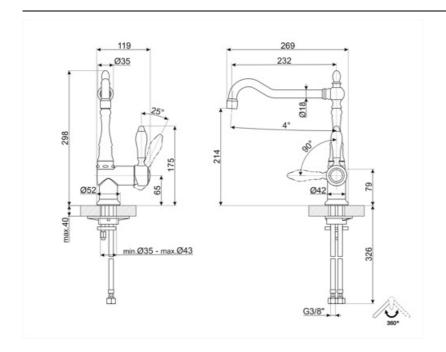



Совместимые Аксессуары



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



Alternative products



MIR60-2

Цвет: Латунный



MIR6NS-1

Цвет: Никель



MIR6CR-2

Цвет: Хромированный



Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°