MIR6RA-2

Семейство продуктов	Смесители
Материал смесителя	Латунный
Поворотный излив	Да
Поворотный излив	360 °



Эстетика

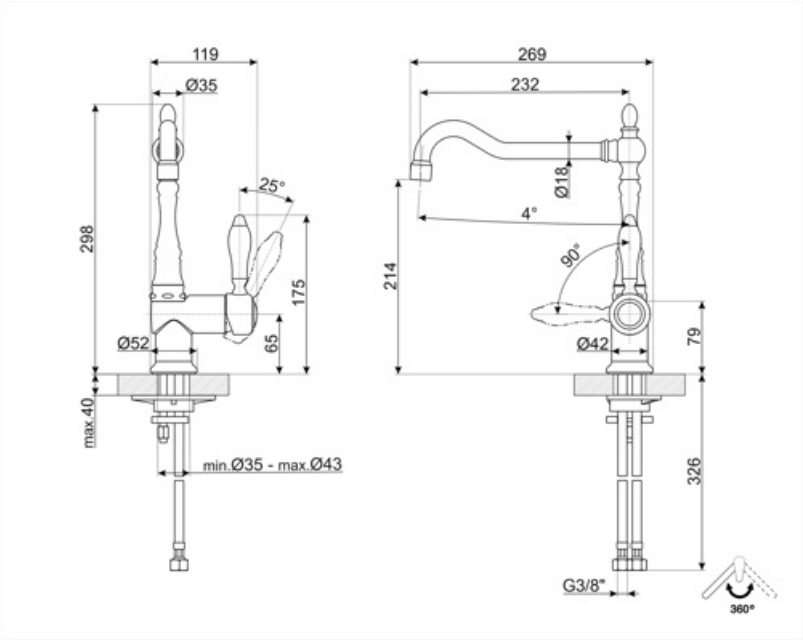
Эстетика	Колониальный стиль (Coloniale)
Цвет	Медный
Тип излива	L излив
Тип мойки	Один рычаг
Отделка	Медный
Тип струи	Одинарная струя
Аэратор	Да
Количество гибких шлангов	2

Технические характеристики

Характеристики	ESC
Длина гибких шлангов	370 мм
Гибкое соединение шлангов	3/8 "
Максимальное давление	5 bar
Минимальное давление	1 bar
Оптимальное давление	3 bar
Поток воды (л/мин.)	12 л
Тип картриджа	35 Ø
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм

Логистическая информация

Высота продукта (мм)	299 мм


119
Ø35
25°
298
175
65
Ø52
max.40
min.Ø35 - max.Ø43
269
232
Ø18
4°
90°
214
Ø42
79
326
G3/8"
360°

Совместимые Аксессуары



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Alternative products



MIR6O-2

Цвет: Латунный



MIR6NS-1

Цвет: Никель



MIR6CR-2

Цвет: Хромированный

Symbols glossary



С системой экономии горячей воды (ESC) рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°