

MIR6RA-2



Сімейство продуктів
Матеріал
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Так
360 °



Естетика

Естетика	Coloniale	Тип мийки	Штампована
Колір	Колір міді	Тип струи	Одинарная струя
Оздоблення	Колір міді	Аэратор	Так
Тип излива	L излив	Количество гибких шлангов	2


Технічні характеристики



Характеристики	ESC	Минимальное давление	1 bar
Длина гибких шлангов	370 мм	Оптимальное давление	3 bar
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	Поток воды (л/мин.)	12 л
Тип картриджа	35 Ø	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Максимальное давление	5 bar		

Логістична інформація

Висота виробу (мм)	299 мм
--------------------	--------

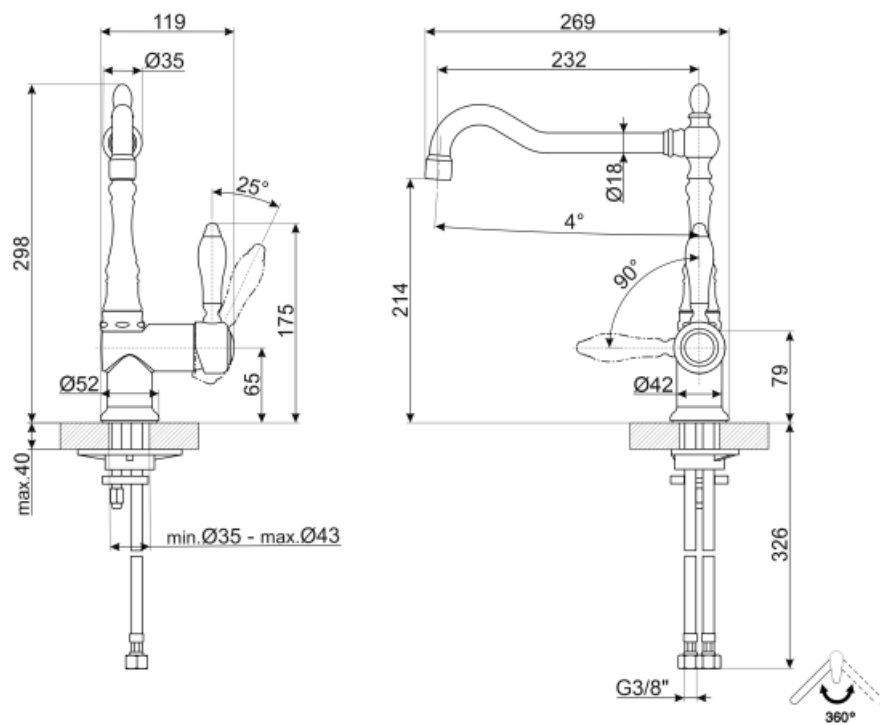

Not included accessories



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary (ТТ)



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°