

## MLR20IS2



|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Familia                 | Grifo |
| Material                | Latón |
| Caño giratorio          | Sí    |
| Rotación caño giratorio | 360 ° |



### Estética


|               |            |                               |           |
|---------------|------------|-------------------------------|-----------|
| Estética      | Universal  | Acabado                       | Cepillado |
| Color         | Níquel     | Aireador                      | Sí        |
| Tipo de grifo | Mono mando | Número de mangueras flexibles | 2         |

### Características técnicas

|                                  |         |                                 |       |
|----------------------------------|---------|---------------------------------|-------|
| Longitud mangueras flexibles     | 500 mm  | Presión óptima                  | 3 bar |
| Conexión de mangueras flexibles. | 3/8 "   | Tipo de cartucho                | 25 Ø  |
| Presión máxima                   | 5 bar   | Diámetro del orificio del grifo | 35 mm |
| Presión mínima                   | 0,5 bar | Filtro depuración agua          | Sí    |

### Datos logísticos

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Altura del producto (mm) | 280 mm |
|--------------------------|--------|

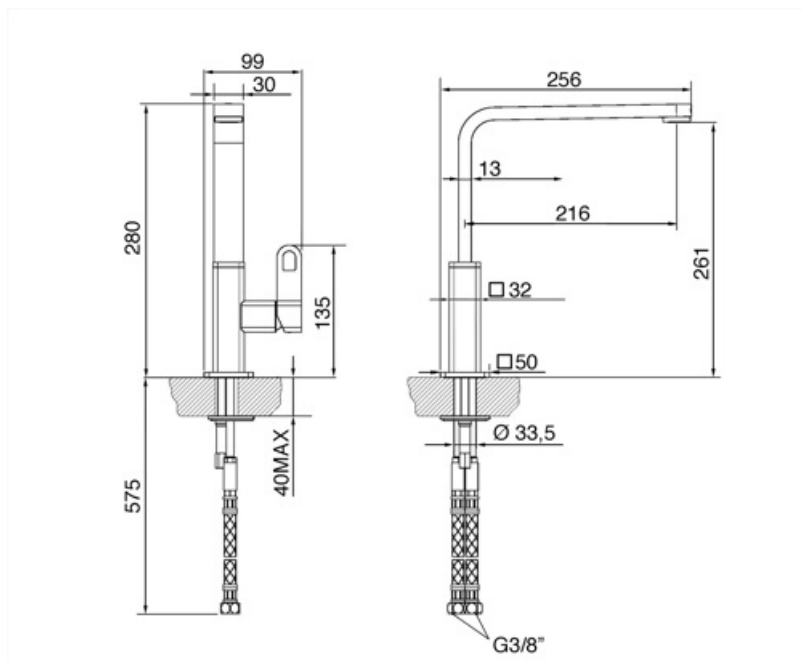

---

## Symbols glossary

---



Swivel spout rotation 360°