

MP322X1



Tuoteryhmä	Mikroaaltouuni
Ryhmä	Sisäinen
Asennustyyppi	Sisäinen
Asennus	Yläkaappi
Energia	Sähköinen
Ruoanvalmistusmenetelmä	Mikroaaltouuni ja grilli
Unin säätimet	Elektroninen



Estetiikka

Estetiikka	Classic	Lasin tyyppi	Eclipse
Väri	Ruostumaton teräs	Väripainatus	Musta
Pinnan viimeistely	Sormenjälkiä hylkivä	Luukku	2 vaakasuuntaista paneelia
Materiaali	Ruostumaton teräs	Logo	Kohokuvioitu
Ruostumattoman teräksen tyyppi	Harjattu		

Ohjelma / toiminnot



Toimintojen määrä	6	Sulatus painon perusteella	Kyllä
Grilli	Kyllä	Mikroaalto	Kyllä
Pizza	Kyllä	Mikroaalto + grilli	Kyllä
Ajastettu sulatus	Kyllä		

Säätimet

Näyttö / kello	1 LED	Säätimien lukumäärä	2
Ohjauslaitteiden tyyppi	Säätimet	Säätimet	Classic
Avaustekniikka	Mekaaninen painike		

Vaihtoehdot



Ajastin	Elektroninen	Esittelytila	Kyllä
---------	--------------	--------------	-------

Ajastusvaihtoehdot	Viiveajastin	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet



Uunin sisämateriaali	Ruostumaton teräs	Oven avaus	Avautuu sivulta
Valojen määrä	1	Luukun lasien määrä	2
Valon tyyppi	Hehkulamppu	Turvatermostaatti	Kyllä
Valoteho	20 W	Jäähdytysjärjestelmä	Tangentiaalinen
Keraaminen pohja	Kyllä	Mikroaaltouunin luukun suojaverkko	Kyllä
Valaistus luukun ollessa auki	Kyllä	Mikroaaltouuni pysähtyy, kun luukku avataan	Kyllä
Grillin tyyppi	Kuumennusvastus	Uunin nettosisämitat (k x l x s)	220x350x280 mm
Kallistettava grilli	Kyllä	Mikroaaltoteho	850 W
Grillausteho	1250 W		

Mukana tulevat lisävarusteet

Ritilä	1	Muu	Selection-säädinsarja
--------	---	-----	-----------------------


Suorituskyky/energiamerkintä







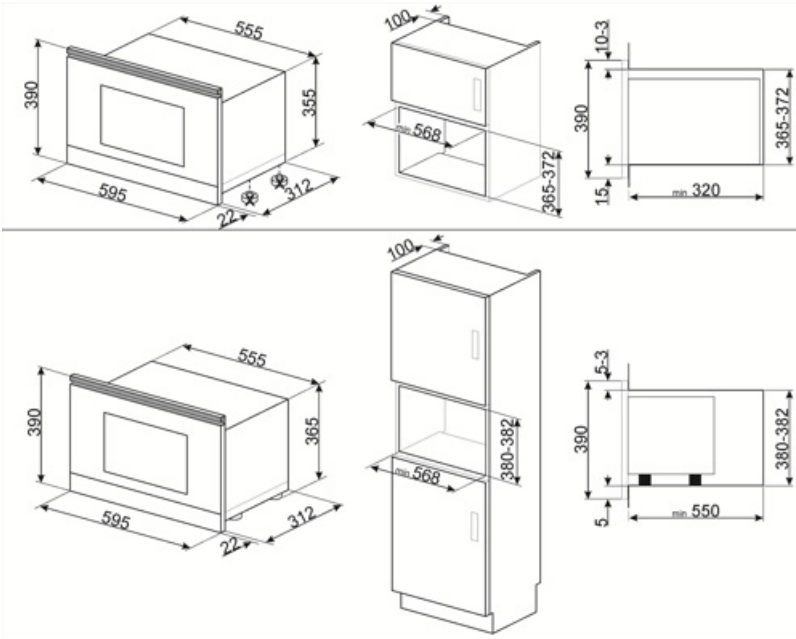








Tilavuus	22 l	Bruttotilavuus	23 l
----------	------	----------------	------

Sähköliitettä

Sähköpistokkeen tyyppi	Ei	Jännite (V)	220-240 V
Sähköliitännäteho (W)	2700 W	Taajuus (Hz)	50 Hz
Virta (A)	11 A	Johdon pituus	150 cm



Symbols glossary

-  Surfaceplus-keramiikka-alusta: Surfaceplus-keramiikka-alusta mikroaaltouunille: ei pyörivää lautasta, koko pintaa voidaan käyttää kypsentämiseen.
-  Mikroaaltoenergia lyhentää kypsennysaikoja rajusti ja saa aikaan energiasäästöjä.
-  Painoperusteinen sulatus: Automaattinen sulatustoiminto. Sulatettavan ruoan tyyppi valitaan saatavilla olevista kategorioista (LIHA - KALA - LEIPÄ - JÄLKIRUOAT). Kun ruoan paino on lisätty, uuni määrittelee automaattisesti kunnolliseen sulatukseen tarvittavan ajan.
-  Sormenjalkiä hylkivä ruostumaton teräs: Sormenjalkiä hylkivä ruostumaton teräs pitää pinnan uudenveroisena.
-  Mikroaalto + grilliosa: Grillin käyttö saa ruoan pinnan ruskistumaan täydellisesti. Mikroaaltojen vaikutus mahdollistaa ruoan sisäosan kypsennyksen lyhyessä ajassa.
-  Mikroaalto: Mikroaallot tunkeutuvat ruokaan suoraan ja mahdollistavat erittäin nopean kypsennyksen ja huomattavat energiasäästöt. Soveltuvat kypsentämiseen ilman rasvaa sekä ruoan sulattamiseen ja lämmittämiseen ilman, että alkuperäinen ulkomuoto ja maku muuttuisivat. Mikroaaltotoiminto voidaan yhdistää myös perinteisiin toimintoihin, mistä syntyy etuja. Ihanteellinen kaikentyypisille ruoille.
-  Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.
-  Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
-  Aikaperusteinen sulatus: Manuaalinen sulatustoiminto. Toiminto lakkaa asetetun keston päätyttyä.
-  Kaksinkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.
-  Grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.
-  Pizza mikroaalto: Tämän toiminnon avulla pizza paistuu nopeammin mikroaaltojen ansiosta. Lopputuloksen optimoimiseksi käytä toimintoa yhdessä Chefplaten kanssa.
-  Kalteva grilli: kalteva grilli voidaan irrottaa helposti vastuksen liikuttamiseksi ja laitteen katon puhdistamiseksi yhdessä helpossa vaiheessa.