MTD5CR

Семейство продуктов	Смесители
Материал смесителя	Латунный
Поворотный излив	Да
Поворотный излив	360 °



Эстетика

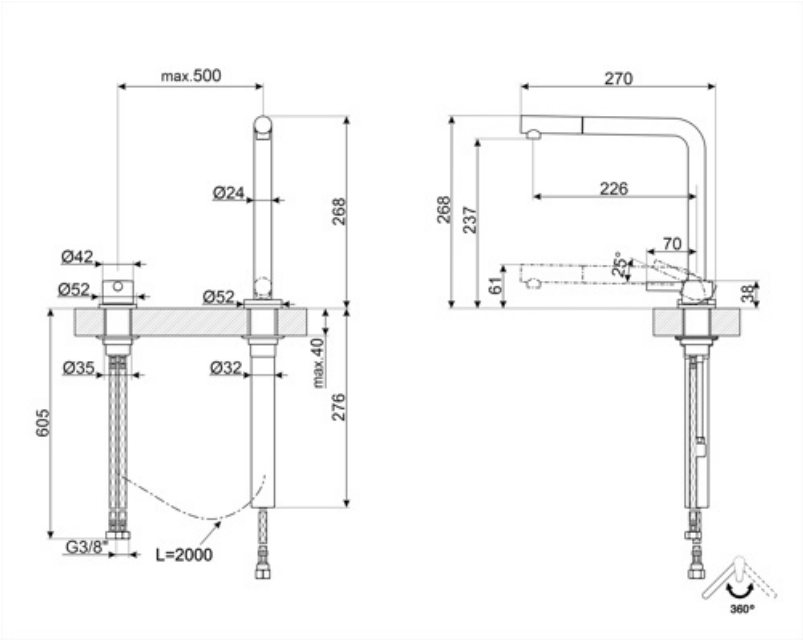
Эстетика	Универсальный
Цвет	Хромированный
Тип излива	L излив
Тип мойки	Сварная
Отделка	Глянцевый
Отверстие для смесителя /эксцентрика	Выдвижной
Тип струи	Одинарная струя
Аэратор	Да
Количество гибких шлангов	2

Технические характеристики

Длина гибких шлангов	500 мм
Гибкое соединение шлангов	3/8 "
Максимальное давление	5 bar
Минимальное давление	0,5 bar
Оптимальное давление	3 bar
Поток воды (л/мин.)	8,5 л
Тип картриджа	25 Ø
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Тип мойки	Да

Логистическая информация

Высота продукта (мм)	268 мм


max.500
Ø24
268
Ø42
Ø52
Ø52
max.40
Ø35
Ø32
276
605
G3/8"
L=2000
270
268
237
226
70
25°
61
38
360°

Symbols glossary



Поворотный излив 360°



Выдвижной излив позволяет увеличить диапазон действия смесителя, он чрезвычайно универсален, практичен и удобен.



Смеситель для помещений с минимальной высотой, например, для размещения перед окном с телескопическим поворотным изливом и дистанционным рычажным управлением.