

## MTD5CR



**Семейство продуктов**  
**Материал смесителя**  
**Поворотный излив**  
**Поворотный излив**

Смесители  
Латунный  
Да  
360 °



### Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Тип излива**

**Тип мойки**

**Отделка**

Универсальный

Хромированный

L излив

Сварная

Глянцевый

**Отверстие для смесителя /эксцентрика**

**Тип струи**

**Аэратор**

**Количество гибких шлангов**

Выдвижной

Одинарная струя

Да

2


### Технические характеристики

<b>Длина гибких шлангов</b>	500 мм
<b>Гибкое соединение шлангов</b>	3/8 "
<b>Максимальное давление</b>	5 bar
<b>Минимальное давление</b>	0,5 bar
<b>Оптимальное давление</b>	3 bar

<b>Поток воды (л/мин.)</b>	8,5 л
<b>Тип картриджа</b>	25 Ø
<b>Диаметр отверстия под смеситель</b>	35 мм
<b>Тип мойки</b>	Да

### Логистическая информация

**Высота продукта (мм)** 268 мм

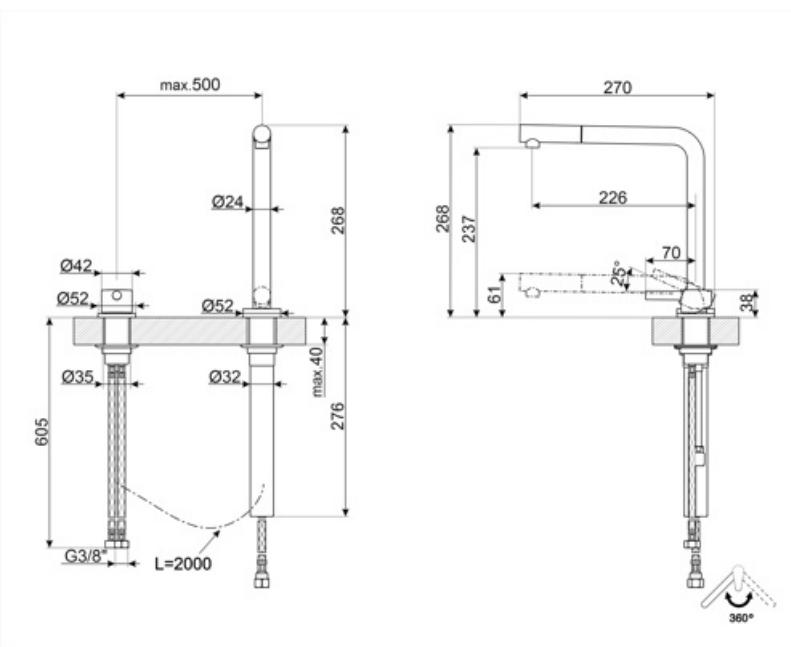

## Symbols glossary



Поворотный излив 360°



Выдвижной излив позволяет увеличить диапазон действия смесителя, он чрезвычайно универсален, практичен и удобен.



Смеситель для помещений с минимальной высотой, например, для размещения перед окном с телескопическим поворотным изливом и дистанционным рычажным управлением.