

MTD5CR



Сімейство продуктів
Матеріал
Поворотний излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Так
360 °



Естетика



Естетика
Колір
Тип излива
Тип мийки
Оздоблення

Универсальный
Хром
L излив
Зварна
Глянцевий

Отвір для змішувача /екцентрика
Тип струи
Аератор
Количество гибких шлангов

Выдвижной
Одинарная струя
Так
2


Технічні характеристики

Длина гибких шлангов 500 мм
Гибкое соединение шлангов 3/8 "
Максимальное давление 5 bar
Минимальное давление 0,5 bar
Оптимальное давление 3 bar

Поток воды (л/мин.) 8,5 л
Тип картриджа 25 Ø
Диаметр отверстия под смеситель 35 мм
Зворотний клапан Так

Логістична інформація

Висота виробу (мм) 268 мм

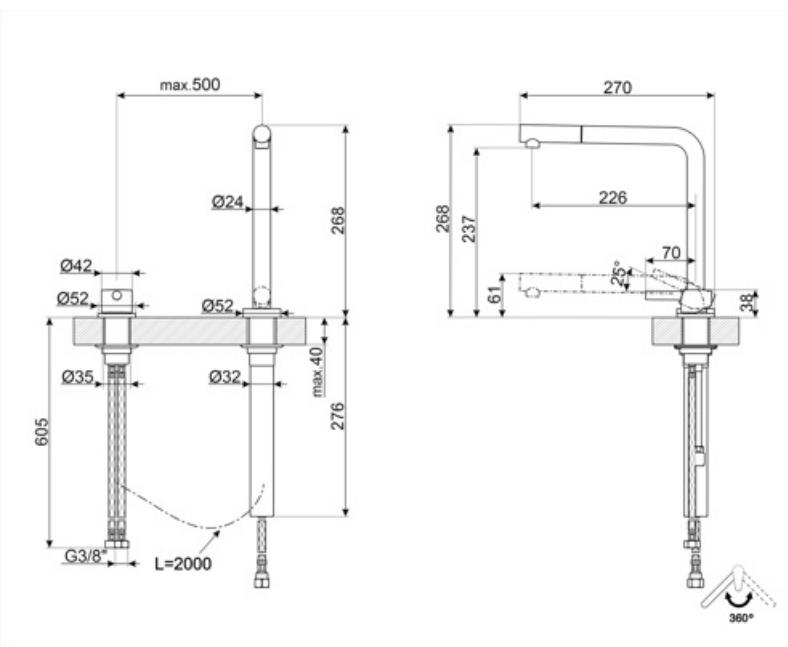

Symbols glossary



Поворотный излив 360°



Выдвижной излив позволяет увеличить диапазон действия смесителя, он чрезвычайно универсален, практичен и удобен.



Смеситель для помещений с минимальной высотой, например, для размещения перед окном с телескопическим поворотным изливом и дистанционным рычажным управлением.