MTE30



Instalación	Libre instalación
Categoría	Monopuerta
Sistema de refrigeración	Static
Descongelación	Automático
Technology type	Termoeléctrico
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí
Código EAN	8017709312534

Distribución

Industrias	Hoteles

Estética

Color	Negro
Material de la puerta	Plástico
Tirador	Integrada
Color logo	Cromo
Material de los laterales	Acero
Color laterales	Negro
Logo	Serigrafiado

Instalación compartimento frigorífico

Número estantes regulables	1
Tipología estantes regulables	Vidrio
Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipo de iluminación interior frigorífico	LED

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables	1
Número de compartimento portabotellas	1

Otras características técnicas

Tipo de gas refrigerante	R600a	**Cantidad de gas refrigerante (gr)**	25 g

Prestaciones/Etiqueta energética

Rumorosidad	23 dB(A) re 1 pW

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



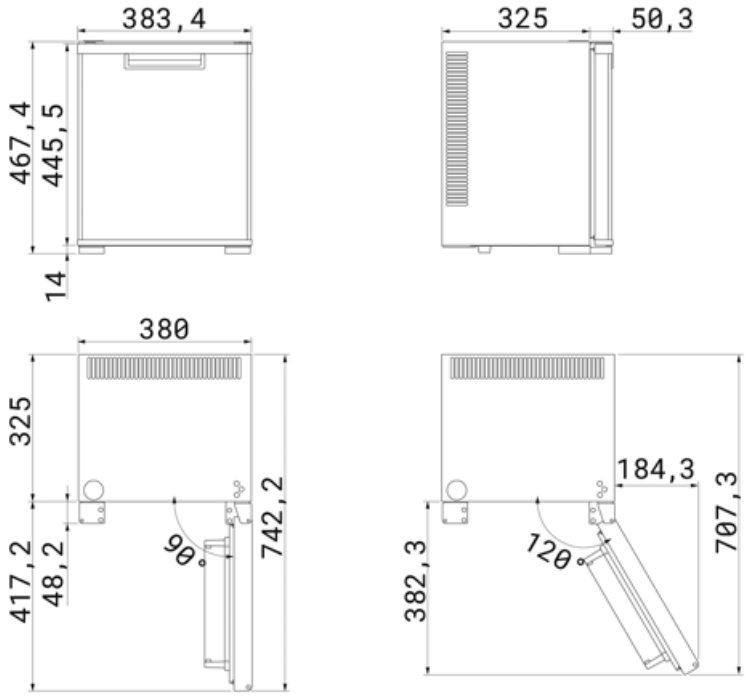
Consumo energético anual	131 kWh/a
Clase de eficiencia energética	G
Clase de emisión de ruido acústico aéreo	A
Volumen neto total	20 l
Volumen total compartimento frigorífico	20 l
Total gross volume	30 l
Clase climática	N
EEI	168 %

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	65 W
Tensión	230 V
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Longitud del cable de alimentación	150 cm
Enchufe	Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	384 mm
Profundidad sin tirador	375 mm
Altura con patas	468 mm
Ancho del producto con apertura máxima de puertas	567 mm
Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°	742 mm
Dimensions of the product (WxDxH)	384x375x740 mm
Packed product dimensions (WxDxH)	455x475x505 mm


383,4
467,4
445,5
14
325
50,3
380
325
417,2
48,2
90°
742,2
184,3
382,3
120°
707,3

Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Clase eficiencia energética G

Benefit (TT)

El refrigerante R600a, de bajo impacto medioambiental, garantiza un enfriamiento rápido y un menor consumo energético.

El tirador integrado optimiza el espacio y reduce el riesgo de golpes gracias a la ausencia de elementos salientes. Además, la superficie continua facilita la limpieza.

La iluminación interior garantiza una visibilidad óptima de los estantes, mejorando la organización dentro del compartimento frigorífico.

La descongelación automática evita la acumulación de hielo y reduce la necesidad de intervención manual, mejorando la fiabilidad y la continuidad del servicio.