MTE30

Installasjon	Frittstående
Kategori	Én dør
Type kjøling	Static
Tine	Automatisk
Teknologitype	Termoelektrisk
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Høyre
Vendbar dør	Ja
EAN-kode	8017709312534

Målgruppe

Industrier	Hoteller

Estetisk linje

Farge	Sort
Materiale	Plast
Håndtak	Integrert
Logo farge	Krom
Materiale side	Stål
Farge på side	Sort
Logo	Silketrykk

Avdelinger i kjøleskap

Antall justerbare hyller	1
Type justerbare hyller	Glass
Belysning i kjøleskap	Ja
Type belysning i kjøleskap	LED

Innerdør i kjøleskap

Antall justerbare dørhyller	1
Antall flaskehyller	1

Andre tekniske egenskaper

Type kjølegass	R600a	**Kjølemiddel Mengde (g)**	25 g

Kapasitets-/energietikett

Støynivå	23 dB(A) re 1 pW

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019

Årlig energiforbruk	131 kWh/a
Energi effektivitetsklasse	G
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	A
Totalt nettovolum	20 l
Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)	20 l
Totalt bruttovolum	30 l
Klimaklasse	N
EEI	168 %

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	65 W
Spenning (V)	230 V
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Lengde på ledning	150 cm
Støpseltype	(F;E) Schuko

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	384 mm
Dybde uten håndtak	375 mm
Høyde med fot	468 mm
Produktbredde ved maksimal døråpning	567 mm
Produkt dybde med dørene åpne ved 90 °	742 mm
Produktmål (BxDxH)	384x375x740 mm
Emballasjemål (BxDxH	455x475x505 mm

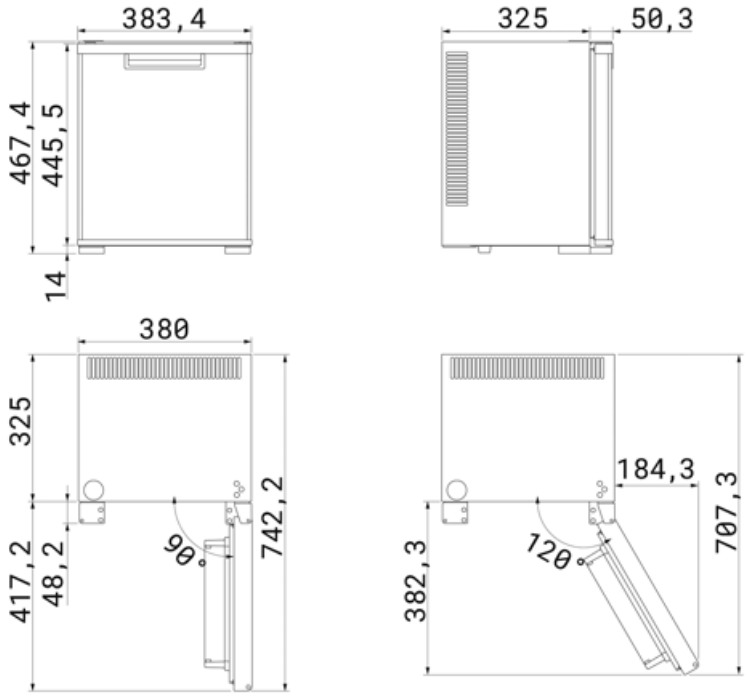
383,4
467,4
445,5
14
325
50,3
380
325
417,2
48,2
90°
742,2
184,3
382,3
120°
707,3

Symbols glossary

Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.

Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.

Energieffektivitetsklasse G

Benefit (TT)

R600a kjølemiddel, med lav miljøpåvirkning, sikrer rask kjøling og redusert energiforbruk.

Det utvendige håndtaket optimaliserer plassen og reduserer risikoen for støt takket være fraværet av utstikkende deler. I tillegg gjør den kontinuerlige overflaten rengjøringen enklere.

Den innvendige belysningen sikrer optimal utsyn over hyllene, noe som forbedrer organiseringen av kjøleskapet.

Automatisk avriming hindrer isdannelse og reduserer behovet for manuelle inngrep, noe som forbedrer påliteligheten og servicekontinuiteten.