MTE40



Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Køletype	Static
Optøning	Automatisk
Teknologitype	Termoelektrisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja
EAN-kode	8017709312541

Målgruppe

Industrier	Hoteller

Æstetik

Farve	Sort
Materiale	Plast
Håndtag	Integreret
Logofarve	Krom
Sidemateriale	Stål
Sidefarve	Sort
Logo	Silketryk

Køleskabsafdeling egenskaber

Antal justerbare hylder	2
Type af justerbare hylder	Glas
Kølesk. indvendig belysning	Ja
Indvendig belysningstype (køleskab)	LED

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare dørhylder	1
Antal flaskebalkoner	1

Andre tekniske egenskaber

Kølemiddelgas, type	R600a	**Kølemiddel mængde (gr)**	25 g

Ydeevne/energimærke

Lydniveau	25 dB(A) re 1 pW

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



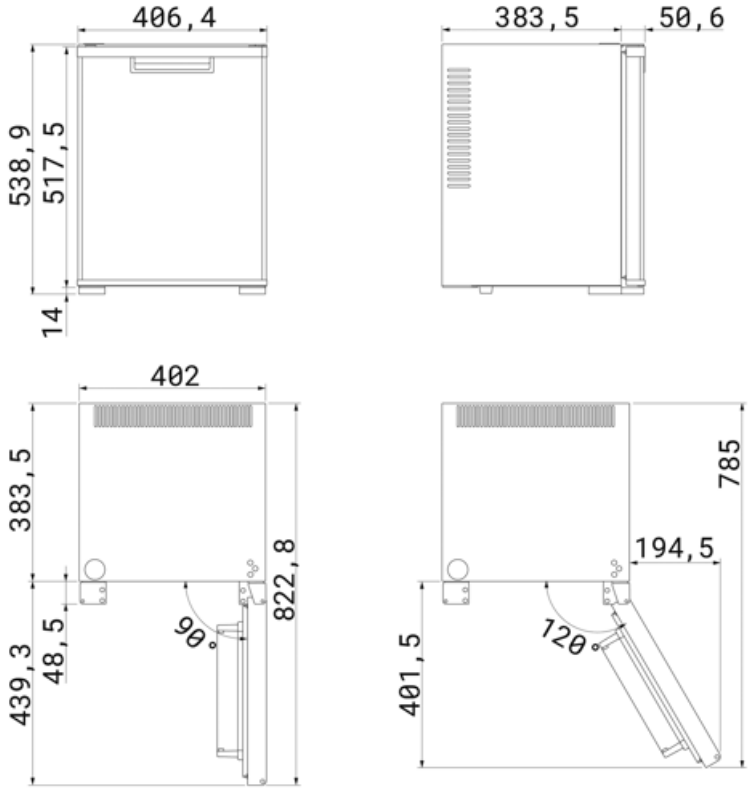
Årligt strømforbrug	162 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	G
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	A
Samlet nettovolumen	33 l
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	32 l
Samlet bruttovolumen	40 l
Klimaklasse	N
EEI	209 %

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	65 W
Spænding (V)	230 V
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Kabellængde	150 cm
Stik	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	406 mm
Dybde uden håndtag	433 mm
Højde med fødder	539 mm
Produktbredde med maksimal lågeåbning	600 mm
Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °	823 mm
Produktets dimensioner (BxDxH)	406x433x740 mm
Emballagemål (BxDxH)	467x490x580 mm


406,4
383,5
50,6
538,9
517,5
14
402
383,5
822,8
439,3
48,5
90°
785
194,5
401,5
120°

Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Energieffektivitetsklasse G

Benefit (TT)

R600a-kølemidlet, med en lav miljøpåvirkning, sikrer hurtig afkøling og reduceret energiforbrug.

Det integrerede håndtag optimerer pladsen og reducerer risikoen for stød takket være fraværet af fremspring. Derudover gør den kontinuerlige overflade rengøringen lettere.

Den indvendige belysning sikrer optimal synlighed af hylderne, hvilket forbedrer organiseringen i køleskabsrummet.

Automatisk afrimning forhindrer isdannelse og reducerer behovet for manuel indgriben, hvilket forbedrer pålideligheden og servicekontinuiteten.