

MTE40



| | |
|-------------------------|----------------|
| Installation | Pose libre |
| Catégorie | Une porte |
| Type de refroidissement | Static |
| Dégivrage | Automatique |
| Technology type | Thermoelectric |
| Type de charnières | Standard |
| Position des charnières | Droite |
| Porte réversible | oui |
| Code EAN | 8017709312541 |



Distribution

| | |
|------------|--------|
| Industries | Hotels |
|------------|--------|

Esthétique

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Couleur | Noir |
| Matériau de la porte | Plastique |
| Poignée | Intégrée |
| Couleur du logo | Chromé |
| Matériau des parois latérales | Tôle d'acier |
| Couleur des parois latérales | Noir |
| Logo | Sérigraphié |

Caractéristiques réfrigérateur



| | |
|--|-------|
| Nombre de clayettes réglables | 2 |
| Type de clayettes réglables | Verre |
| Eclairage interne réfrigérateur | oui |
| Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED |

Contre-porte réfrigérateur

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nombre de balconnets réglables | 1 |
| Nombre de balconnets porte-bouteilles | 1 |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Type de gaz réfrigérant | R600a | Quantité de réfrigérant | 25 g (gr) |
|-------------------------|-------|-------------------------|-----------|

Performance / Etiquette Energétique

| | |
|---------------|------------------|
| Niveau sonore | 25 dB(A) re 1 pW |
|---------------|------------------|

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




| | |
|--|-----------|
| Consommation d'énergie annuelle | 162 kWh/a |
| Classe énergétique | G |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air | A |
| Volume net total | 33 l |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais | 32 l |
| Volume brut total | 40 l |
| Classe climatique | N |
| EEL | 209 % |

Raccordement électrique

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Puissance nominale | 65 W |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Longueur du câble d'alimentation | 150 cm |
| Type de prise | (F;E) Schuko |

Informations logistiques

| | |
|--|----------------|
| Largeur du produit | 406 mm |
| Profondeur du produit sans poignée | 433 mm |
| Hauteur du produit avec pieds | 539 mm |
| Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum | 600 mm |
| Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90° | 823 mm |
| Dimensions of the product (WxDxH) | 406x433x740 mm |
| Packed product dimensions (WxDxH) | 467x490x580 mm |

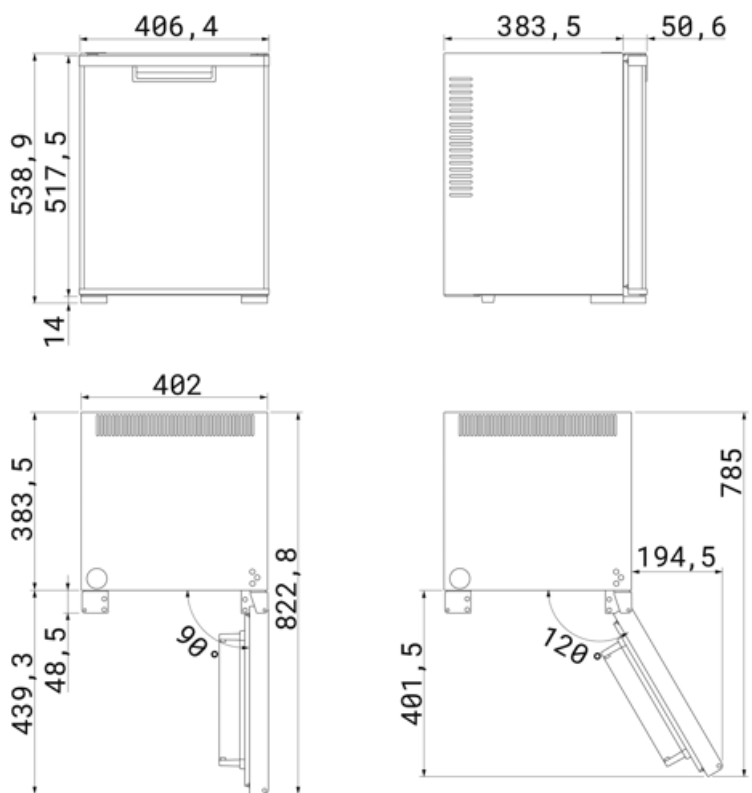

Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique G



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.

Benefit (TT)

The R600a refrigerant, with a low environmental impact, ensures rapid cooling and reduced energy consumption

The integrated handle optimises space and reduces the risk of bumps thanks to the absence of protrusions. Additionally, the continuous surface makes cleaning easier

The internal lighting ensures optimal visibility of the shelves, improving organisation within the fridge compartment

Automatic defrosting prevents ice build-up and reduces the need for manual intervention, improving reliability and service continuity