

MTE40



| | |
|------------------------|----------------------|
| Famiglia | Minibar |
| Installazione | Libera installazione |
| Categoria | Monoporta |
| Tipo di raffreddamento | Statico |
| Sbrinamento | Automatico |
| Tipo di tecnologia | Termoelettrico |
| Tipo di cerniera | Standard |
| Posizione cerniera | Destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Codice EAN | 8017709312541 |



Destinazione

| | |
|---------|-------|
| Settori | Hotel |
|---------|-------|

Estetica

| | |
|-------------------|-------------|
| Colore | Nero |
| Materiale Porta | Plastica |
| Maniglia | Integrata |
| Colore logo | Cromo |
| Materiale fianchi | Lamiera |
| Colore fianchi | Nero |
| Logo | Serigrafato |

Allestimento Comparto Frigorifero



| | |
|----------------------------------|-----------|
| Numero ripiani regolabili | 2 |
| Tipologia ripiani regolabili | Cristallo |
| Illuminazione interna frigo | Sì |
| Tipo illuminazione interna frigo | Led |

Controporta comparto Frigorifero

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero balconcini regolabili | 1 |
| Numero mensole porta-bottiglie | 1 |

Altre caratteristiche tecniche

| | | | |
|--------------------------|-------|---------------------------|------|
| Tipo di gas refrigerante | R600a | Quantità refrigerante (g) | 25 g |
|--------------------------|-------|---------------------------|------|

Prestazioni / Etichetta Energetica

| | |
|---------------------------|------------------|
| Emissioni di rumore aereo | 25 dB(A) re 1 pW |
|---------------------------|------------------|

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019




| | |
|---|-----------|
| Consumo annuo di energia | 162 kWh/a |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Classe di emissione di rumore aereo | A |
| Volume totale netto | 33 l |
| Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati | 32 l |
| Volume totale lordo | 40 l |
| Classe climatica | N |
| IEE | 209 % |

Collegamento Elettrico

| | |
|---|--------------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 65 W |
| Tensione (V) | 230 V |
| Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 150 cm |
| Spina | (F;E) Schuko |

Informazioni Logistiche

| | |
|---|--------|
| Larghezza | 406 mm |
| Profondità del prodotto senza maniglia | 433 mm |
| Altezza | 539 mm |
| Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90° | 600 mm |
| Profondità del prodotto con porta aperta a 90° | 823 mm |

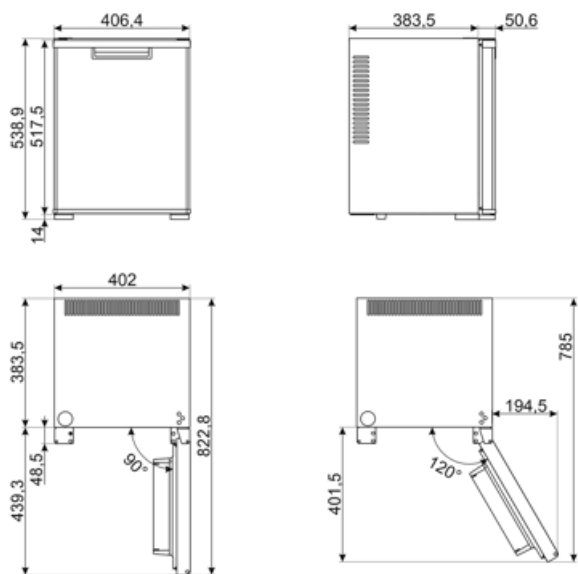

Glossario simboli



Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



Classe di efficienza energetica G

Benefit

Il gas refrigerante R600a, a basso impatto ambientale, garantisce un raffreddamento rapido e un minor consumo energetico

La maniglia integrata ottimizza lo spazio e riduce il rischio di urti grazie all'assenza di sporgenze. Inoltre, la superficie continua facilita le operazioni di pulizia

L'illuminazione interna assicura una visibilità ottimale dei ripiani, migliorando l'organizzazione nel vano frigorifero

Lo sbrinamento automatico previene la formazione di ghiaccio e riduce la necessità di interventi manuali, migliorando l'affidabilità e la continuità del servizio