

MTE40



Installasjon

Kategori

Type kjøling

Tine

Teknologitype

Type hengsel

Hengselposisjon

Vendbar dør

EAN-kode

Frittstående

Én dør

Static

Automatisk

Termoelektrisk

Standard

Høyre

Ja

8017709312541



Målgruppe

Industrier

Hoteller

Estetisk linje

Farge

Materiale

Håndtak

Logo farge

Materiale side

Farge på side

Logo

Sort

Plast

Integrert

Krom

Stål

Sort

Silketrykk

Avdelinger i kjøleskap



Antall justerbare hyller

Type justerbare hyller

Belysning i kjøleskap

Type belysning i kjøleskap

2

Glass

Ja

LED

Innerdør i kjøleskap

Antall justerbare dørhyller

Antall flaskehyster

1

1

Andre tekniske egenskaper

Type kjølegass R600a Kjølemiddel Mengde (g) 25 g

Kapasitets-/energietikett

Støynivå 25 dB(A) re 1 pW

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019







Årlig energiforbruk	162 kWh/a
Energi effektivitetsklasse	G
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	A
Totalt nettovolum	33 l
Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)	32 l
Totalt bruttovolum	40 l
Klimaklasse	N
EEI	209 %

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	65 W
Spennings (V)	230 V
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Lengde på ledning	150 cm
Støpseltype	(F;E) Schuko

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	406 mm
Dybde uten håndtak	433 mm
Høyde med fot	539 mm
Produktbredde ved maksimal døråpning	600 mm
Produkt dybde med dørene åpne ved 90 °	823 mm
Produktmål (BxDxH)	406x433x740 mm
Emballasjemål (BxDxH)	467x490x580 mm

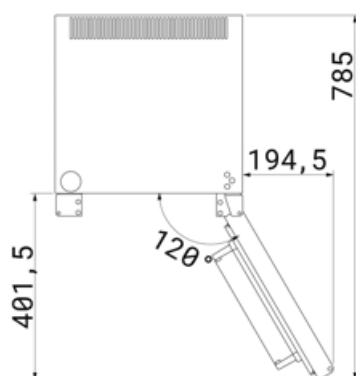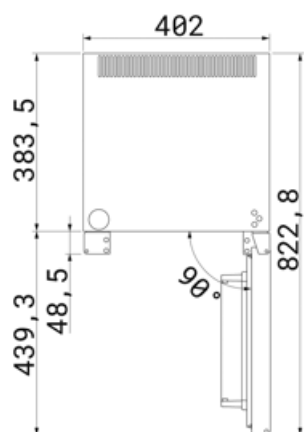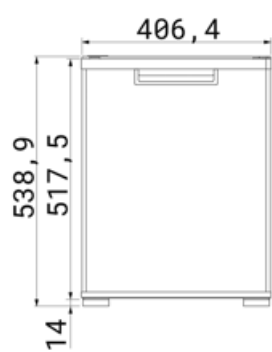

Symbols glossary



Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.



Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.



Energieffektivitetsklasse G

Benefit (TT)

R600a kjølemiddel, med lav miljøpåvirkning, sikrer rask kjøling og redusert energiforbruk.

Det utvendige håndtaket optimaliserer plassen og reduserer risikoen for støt takket være fraværet av utstikkende deler. I tillegg gjør den kontinuerlige overflaten rengjøringen enklere.

Den innvendige belysningen sikrer optimal utsyn over hyllene, noe som forbedrer organiseringen av kjøleskapet.

Automatisk avriming hindrer isdannelse og reduserer behovet for manuelle inngrep, noe som forbedrer påliteligheten og servicekontinuiteten.