

## MTE40



Instalacja	Wolnostojąca
Kategoria	Jednodrzwiowe
Typ chłodzenia	Static
Rozmrażanie	Automatyczny
Technology type	Thermoelectric
Typ zawiasu	Standard
Pozycja zawiasu	Prawy
Odwracalne drzwi	Tak
Kod EAN	8017709312541



## Dystrybucja

Rozwiązania	Hotele
-------------	--------

## Linia wzornicza

Kolor	Czarny
Materiał	Tworzywo sztuczne
Uchwyt	Zintegrowana
Kolor logo	Chrom
Materiał zewnętrzny	Stal
Kolor zewnętrzny	Czarny
Logo	Serigrafia

## Cechy komory chłodniczej



Liczba regulowanych półek	2
Typ regulowanych półek	Szkło
Oświetlenie wnętrza chłodziarki	Tak
Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki	LED

## Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba regulowanych półek	1
Liczba balkoników na butelki	1


## Pozostałe cechy techniczne

Typ czynnika chłodniczego	R600a	Ilość czynnika chłodzącego (gr)	25 g
---------------------------	-------	---------------------------------	------

## Wydajność / Etykieta energetyczna

Poziom hałasu	25 dB(A) re 1 pW
---------------	------------------

## Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna


	
Roczne zużycie energii	162 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	G
Klasa emisji hałasu akustycznego	A
Pojemność całkowita netto	33 l
Pojemność chłodziarki	32 l
Pojemność całkowita brutto	40 l
Klasa klimatyczna	N
EEl	209 %

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	65 W
Napięcie (V)	230 V
Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Wtyczka	(F;E) Schuko

## Informacje logistyczne

Szerokość	406 mm
Głębokość bez uchwytu	433 mm
Wysokość	539 mm
Szerokość produktu z maksymalnie otwartymi drzwiami	600 mm
Głębokość przy otwartych drzwiach pod kątem 90°	823 mm
Dimensions of the product (WxDxH)	406x433x740 mm
Wymiary zapakowanego produktu SxGxW	467x490x580 mm

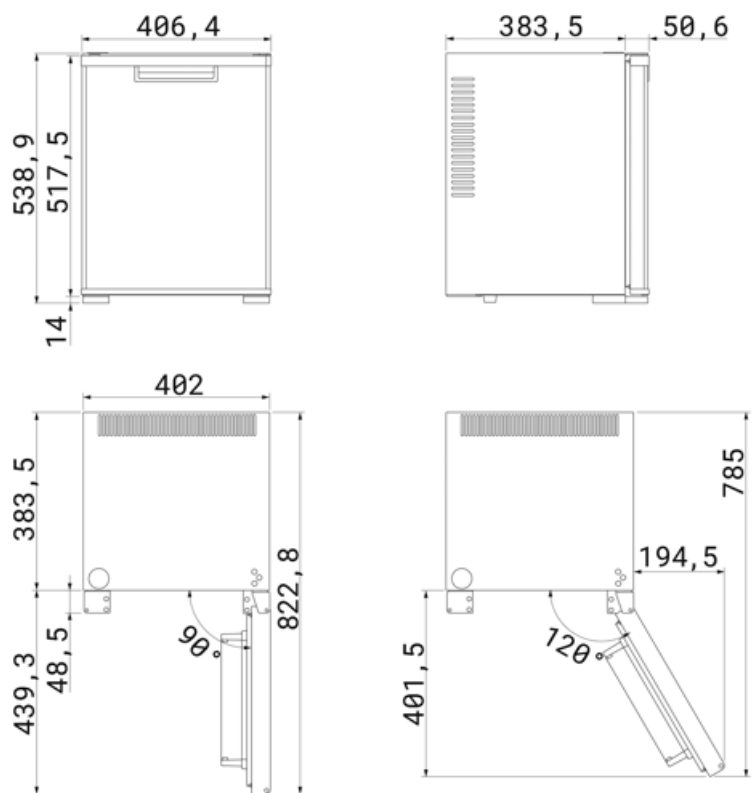

---

## Słowniczek oznaczeń

---



Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.



Oświetlenie wnętrza LED



Klasa efektywności energetycznej G

## Benefit (TT)

---

The R600a refrigerant, with a low environmental impact, ensures rapid cooling and reduced energy consumption

The integrated handle optimises space and reduces the risk of bumps thanks to the absence of protrusions. Additionally, the continuous surface makes cleaning easier

The internal lighting ensures optimal visibility of the shelves, improving organisation within the fridge compartment

Automatic defrosting prevents ice build-up and reduces the need for manual intervention, improving reliability and service continuity