MTE40



Instalação	Livre instalação
Categoria	1 porta
Tecnologia	Static
Descongelação	Automática
Technology type	Thermoelectric
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	Direito
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709312541

Mercado

Indústrias	Hotelaria

Design

Cor	Preto
Material da porta	Plástico
Puxador	Puxador integrado
Cor do logótipo	Logótipo cromado
Material das laterais	Aço
Cor das laterais	Preto
Logótipo	Logótipo serigrafado

Composição do interior do frigorífico

Número de prateleiras ajustáveis	2
Tipo de prateleiras ajustáveis	Ajustáveis em altura
Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo de iluminação do frigorífico	LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	1
Compartimentos da porta para garrafas	1

Outras características técnicas

Tipo de gás de refrigeração	R600a	**Quantidade de refrigerante (gr.)**	25 g

Performance / Etiqueta energética

Emissão de ruído aéreo	25 dB(A) re 1 pW

Performance / Etiqueta energética



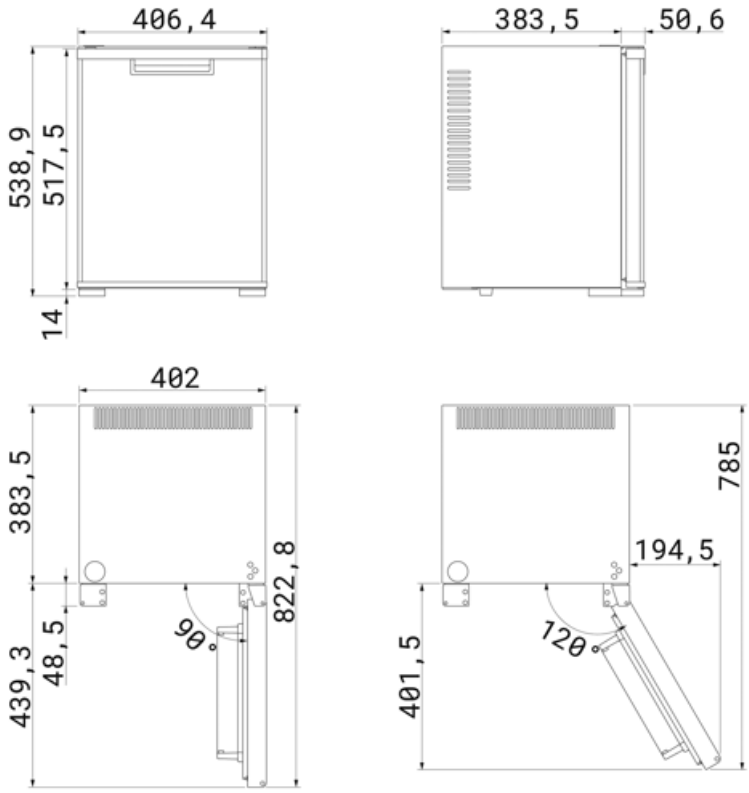
Consumo anual de energia	162 kWh/a
Classe energética	G
Classe de emissão de ruído aéreo	A
Volume líquido total	33 l
Volume líquido do frigorífico	32 l
Total gross volume	40 l
Classe climática	N
EEI	209 %

Ligação elétrica

Potência nominal	65 W
Tensão (Volts)	230 V
Frequência (Hz)	50/60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação	150 cm
Ficha elétrica	(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura	406 mm
Profundidade do produto	433 mm
Altura	539 mm
Largura do produto máx. com portas abertas	600 mm
Profundidade do produto com porta aberta a 90°	823 mm
Dimensions of the product (WxDxH)	406x433x740 mm
Packed product dimensions (WxDxH)	467x490x580 mm


406,4
383,5
50,6
538,9
517,5
14
402
383,5
822,8
439,3
48,5
90°
785
194,5
401,5
120°

Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.

Benefit (TT)

The R600a refrigerant, with a low environmental impact, ensures rapid cooling and reduced energy consumption

The integrated handle optimises space and reduces the risk of bumps thanks to the absence of protrusions. Additionally, the continuous surface makes cleaning easier

The internal lighting ensures optimal visibility of the shelves, improving organisation within the fridge compartment

Automatic defrosting prevents ice build-up and reduces the need for manual intervention, improving reliability and service continuity