MTE40



Установка	Отдельностоящий
Категория	Однодверный
Тип охлаждения	Static
Разморозка	Автоматическая
Тип технологии	Термоэлектрический
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
Международный артикул (EAN-код)	8017709312541

Дистрибуция

Отрасли промышленности	Отели

Эстетика

Цвет	Черный
Материал	Пластик
Ручка	Встроенный
Цвет логотипа	Хромированный
Материал боковин	Сталь
Цвет боковин	Черный
Логотип	Шелкография

Характеристики холодильного отделения

Количество регулируемых полок	2
Тип регулируемых полок	Стекло
Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	1
Количество полок для бутылок	1

Другие технические характеристики

Тип хладагента	R600a	**Количество хладагента (г)**	25 g

Производительность/ Энергопотребление

Эмиссия воздушного акустического шума	25 дБ(A) re 1пВт

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



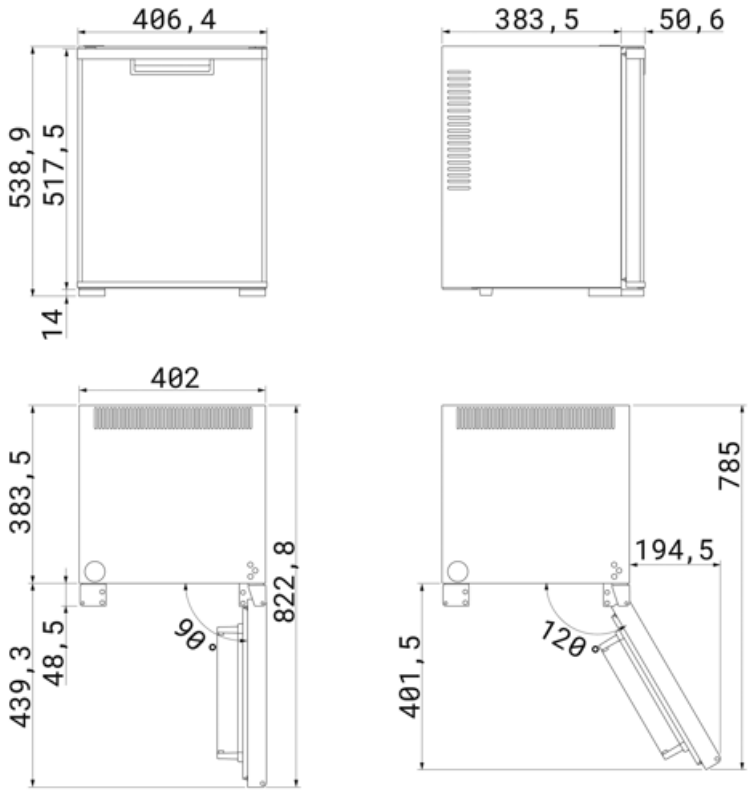
Годовое энергопотребление	162 kWh/a
Класс энергоэффективности	G
Класс эмиссии воздушного акустического шума	A
Полезный объем	33 l
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	32 l
Полный объем	40 l
Климатический класс	N
EEI	209 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	65 W
Напряжение	230 V
Частота тока	50/60 Hz
Длина электрического кабеля	150 cm
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	406 mm
Глубина без ручек	433 mm
Высота изделия	539 mm
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	600 mm
Глубина с дверцей, открытой на 90°	823 mm
Размеры продукта (ШхГхВ)	406x433x740 mm
Габариты упакованного продукта (ШхГхВ)	467x490x580 mm


406,4
383,5
50,6
538,9
517,5
14
402
383,5
822,8
439,3
48,5
90°
785
194,5
401,5
120°

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности G

Benefit (TT)

Хладагент R600a с низким воздействием на окружающую среду обеспечивает быстрое охлаждение и снижение энергопотребления.

Интегрированная ручка оптимизирует пространство и снижает риск ударов благодаря отсутствию выступов. Кроме того, сплошная поверхность облегчает уборку.

Внутреннее освещение обеспечивает оптимальную видимость полок, улучшая организацию пространства в холодильном отделении.

Автоматическое размораживание предотвращает образование льда и снижает необходимость ручного вмешательства, повышая надежность и непрерывность обслуживания.