

# P1641X



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión60 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

**Código EAN** 8017709152062



#### Estética





Estética Línea

**Color** Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Rejillas Parrillas de fundición
Quemadores Smeg Contemporanea

Material de los quemadores
Aluminio
Tipo de regulación mandos
Posición mandos
N.º de mandos
4

Color mandos Plata Logo Serigi

LogoSerigrafiadoColor de la serigrafíaNegro

### **Programas/Funciones**

Número de zonas de cocción a gas

Número total de zonas de cocción

#### Características técnicas



Izquierda - Gas - URP - 3.50 kW Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW

SMEG SPA 13/12/2025



Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Sistema de válvulas de Sí

seguridad

Conexión automática Sí

### Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

1 W

Tensión (V)

220-240 V

Frecuencia (Hz) Largo del cable de

alimentación

50/60 Hz

120 cm

### Conexión de gas

Tipo de gas Conexión de gas G20 gas natural

Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos


Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de

conexión gas

8800 W

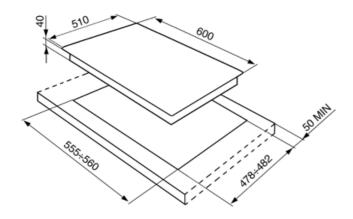

**SMEG SPA** 13/12/2025



## Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control

SMEG SPA 13/12/2025