

# P1752X



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Традиционный

70/75 cm

Газ

Газ

8017709152055



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип нержавеющей стали**

**Решетки**

**Горелки**

**Материал горелок**

**Тип управления**

**Расположение переключателей**

**Количество переключателей**

**Цвет переключателей**

**Цвет сериографии**

Linea

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Smeg Contemporanea

Алюминий

Поворотные переключатели

Фронтальное

6

Серебристый

Черный

## Программы/ функции

**Количество газовых зон приготовления**

5

**Количество зон приготовления**

5

## Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Центральная - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 4.20 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт  
 Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


|                     |    |                                     |    |
|---------------------|----|-------------------------------------|----|
| <b>Газ-контроль</b> | Да | <b>Автоматический электроподжиг</b> | Да |
|---------------------|----|-------------------------------------|----|

## Электрическое подключение

|                             |           |                                    |        |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|--------|
| <b>Номинальная мощность</b> | 1 Вт      | <b>Длина электрического кабеля</b> | 120 см |
| <b>Напряжение</b>           | 220-240 В | <b>Тип электрической вилки</b>     | No     |
| <b>Частота тока</b>         | 50/60 Гц  |                                    |        |

## Подключение к газу

|                                                  |                       |                                  |            |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|
| <b>Тип газа</b>                                  | G20 природный газ     | <b>Подключение к газу</b>        | Коническое |
| <b>Подключение к газу</b>                        | Цилиндрическое        | <b>Номинальная мощность газа</b> | 11300 Вт   |
| <b>Жиклеры для других типов газа в комплекте</b> | G30 GPL сжиженный газ |                                  |            |

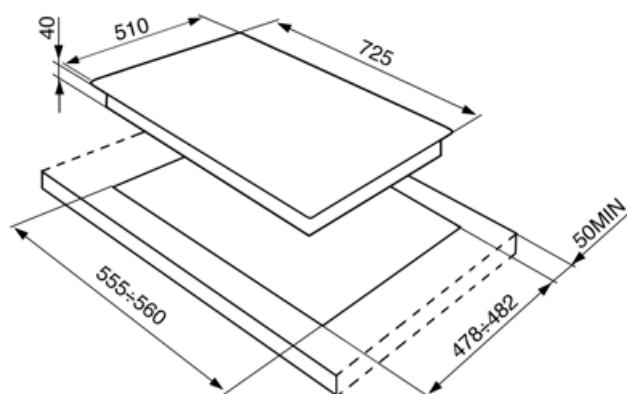

---

## Symbols glossary

---



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.

---

## Benefit (ТТ)

---

### Газовые варочные поверхности

Постоянное управление источником тепла и простая и мгновенная регулировка температуры

Для большей безопасности устройство оснащено термопарой, которая отключает подачу газа при тушении пламени.

### Нержавеющая сталь

Максимальная устойчивость даже при высоких температурах: поверхность из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и устойчивость к деформациям, выдерживая термические удары без повреждений.

### Чугун

Прочная и надежная, ее легко чистить и обслуживать каждый день благодаря чугунным решеткам для посуды — символу долговечности и надежности.

### Smeg Contemporanea

Оптимальное приготовление любого блюда: горелки сочетают в себе высокую производительность, эффективность и практичность, обеспечивая точный и равномерный результат даже при интенсивном использовании.

Точная регулировка мощности с помощью ручек для более точного контроля уровня приготовления

### Фронтальное управление

Мгновенное и интуитивно понятное управление благодаря расположенным на передней панели элементам управления, легкодоступным для практического использования.

5 мощных конфорок для динамичной кухни: обеспечивают достаточно места и гибкость для одновременного приготовления нескольких блюд, упрощая процесс приготовления пищи и улучшая процесс готовки.

### Газ-контроль

Автоматическая защита от утечек газа: термопара перекрывает подачу газа при отсутствии пламени, обеспечивая безопасную среду даже при непредвиденных отключениях.