

P261XGH



| | |
|---------------|---------------|
| Famiglia | Piano cottura |
| Incasso | Tradizionale |
| Dimensione | 60 cm |
| Alimentazione | Gas |
| Tipologia | Gas |
| Codice EAN | 8017709179656 |



Estetica



| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Estetica | Selezione |
| Colore | Acciaio Inox |
| Finitura | Satinato |
| Materiale | Inox |
| Tipo inox | Satinato |
| Griglie | Ghisa |
| Brucciatori | Smeg Contemporanea |
| Materiale bruciatori | Alluminio |
| Tipo di regolazione comandi | Manopole |
| Posizione comandi | Frontale |
| N° manopole | 4 |
| Colore manopole | Silver |
| Logo | Serigrafato |
| Colore serigrafia | Nero |

Programmi / Funzioni

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero zone di cottura gas | 4 |
| Numero totale di zone di cottura | 4 |

Opzioni



| | |
|-----------------|--------------------|
| Foro da incasso | 478-482x555-560 mm |
|-----------------|--------------------|

Caratteristiche Tecniche

UR

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.50 kW

Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì
manopola

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico 1 W

Tensione (V) 220-240 V

Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

Spina No

Collegamento Gas


Tipo di gas G20 Gas naturale

Collegamento gas Cilindrico

Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico

Dati nominali di collegamento gas 8800 W

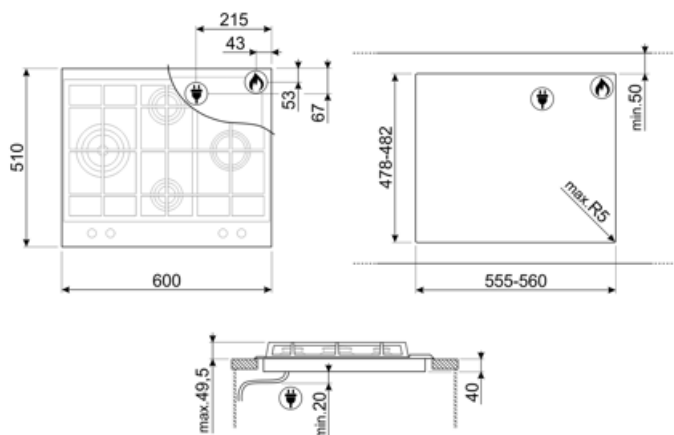

Accessori Compatibili



GRW






Griglia riduzione wok



WOKGHU

Riduzione per pentola WOK

Glossario simboli

- | | |
|---|---|
|  Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina. |  Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano. |
|  Controllo con manopole |  Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm. |
|  Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona. | |