

P261XGH



Product familie

Type

Afmeting

Voeding

Type

EAN-code

Kookplaat

Standaard opbouw

60 cm

Gas en Elektriciteit

Gas

8017709179656



Design



Design

Kleur

Afwerking

Materiaal

Type staal

Pottendragers

Gasbranders

Materiaal branders

Bediening

Positie bediening

Aantal bedieningsknoppen

Kleur bedieningsknoppen

Logo

Kleur serigrafie

Elementi

Inox

Geborsteld inox

Inox

Geborsteld inox

Gietijzeren pottendragers

Gietijzeren branders

Aluminium

Bedieningsknoppen

Vooraan

4

Zilver

Geëtst

Zwart

Program / Functions

Aantal kookzones gas

4

Totaal aantal kookzones

4

Opties



Worktop Cut-Out

478-482x555-560 mm

Technische specificaties

UR

Linksvoor - Gas - URP - 3.50 kW

Middenachter - Gas - SRD - 1.70 kW

Middenvoor - Gas - AUX - 1.10 kW

Rechts - Gas - RP - 2.60 kW

Thermobeveiliging Ja

Automatische
ontsteking Ja

Elektrische aansluiting

Nominale
aansluitwaarde 1 W

Spanning (V) 220-240 V

Type stroomkabel Eenfasig

Frequentie 50/60 Hz

Lengte voedingskabel 120 cm

Stekker Nee

Gasaansluiting


Type gas G20 Aardgas

Gasaansluiting Cilindrisch

Andere sproeiers
meegeleverd Sproeiers butaan/propaan
gas meegeleverd

Andere
gasaansluitingen Konisch

Nominale
aansluitwaarde gas 8800 W

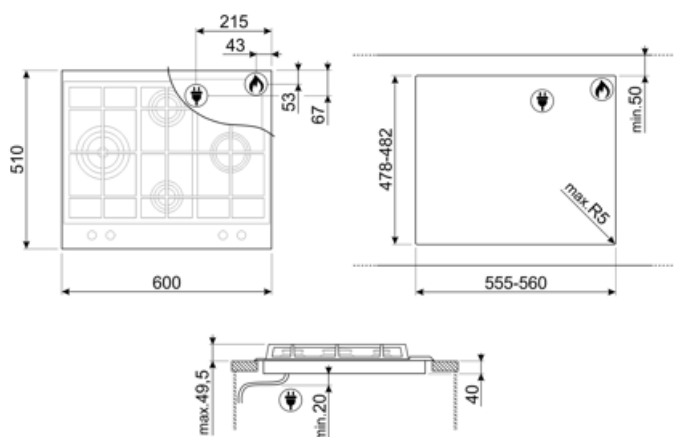

Compatible Accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Gietijzeren wok steun

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets. |  | Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power. |
|  | Knobs control | | |