

# P272XGHNLK



Familie  
Inbouw  
Afmeting  
Voeding  
Type  
EAN-code

Kookplaat  
Standaard  
70/75 cm  
Gas  
Gas  
8017709239053



## Design



Esthetiek  
Kleur  
Afwerking  
Materiaal  
Type roestvrijstaal  
Pannendragers  
Branders  
Materiaal branders  
Type bediening  
Positie bediening  
Aantal bedieningsknoppen  
Kleur knoppen  
Logo  
Kleur serigrafie

Selezione  
Roestvrij staal  
Geborsteld  
Roestvrij staal  
Geborsteld  
Gietijzer  
Smeg Contemporanea  
Aluminium  
Bedieningsknoppen  
Voor  
6  
Zilver  
Geëtst  
Zwart

## Program / Functions

Aantal kookzones gas	5
Totaal aantal kookzones	5

## Opties



Worktop Cut-Out 478-482x555-560 mm

## Technische specificaties

**UR**

Linksvoor - Gas - AUX - 1.10 kW

Linksachter - Gas - RP - 2.50 kW

Midden - Gas - URP - 4.20 kW

Rechtsachter - Gas - SRD - 1.70 kW

Rechtsvoor - Gas - SRD - 1.70 kW

Thermobeveiliging Ja

Automatische ontsteking Ja

## Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde 1 W  
Spanning (V) 220-240 V  
Type stroomkabel Eenfasig

Frequentie 50/60 Hz  
Lengte voedingskabel 120 cm  
Stekker (F;E) Schuko

## Gasaansluiting

Type gas G25/G25.3 Natural gas  
Gasaansluiting Conisch

Andere sproeiers meegeleverd G30 Vloeibaar gas GPL  
Nominale aansluitwaarde gas 11300 W

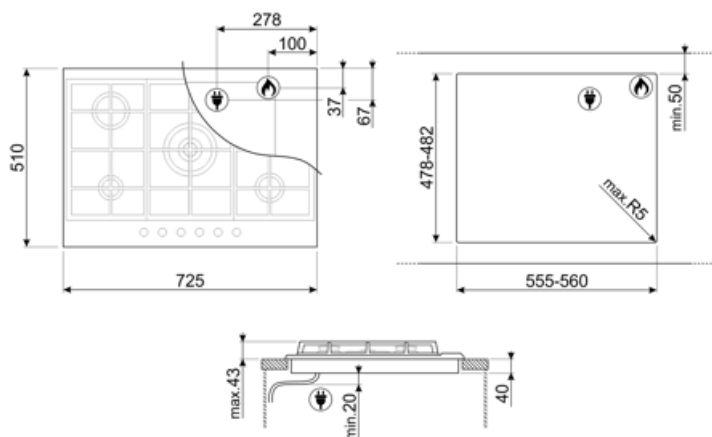

---

## Compatibile Accessores

---



**GRW**  
Wok support








**WOKGHU**  
Cast iron WOK Support

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets. |  | Heavy duty gietijzeren pannendragers: voor maximale stabiliteit en sterkte. |
|  | Knobs control   |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi  |
|  | Ultrasnelle branders: Krachtige ultrasnelle branders bieden tot 5kw vermogen.               |   |   |