

## P64ES



Kategoria e produktit  
Lloji i instalimit  
Përmasat  
Furnizimi me energji  
Lloji  
Kodi EAN

Pianurë  
Tradicional  
60 cm  
Gaz  
Gaz  
8017709179151



## Estetika



Estetika  
Ngjyra  
Finiturë  
Materiali  
Lloji i çelikut  
Mbajtëse tiganësh  
Veshja e mbajtëses së tiganit  
Vatrat  
Materiali i vatrave  
Veshja e vatrave  
Lloji i cilësimit të kontrollit  
Pozicioni i çelësit të kontrollit  
Numri i kontrolleve  
Ngjyra e kontrolleve  
Logo

Piano Design  
Inoks  
Me shkëlqim  
Inoks  
I lëmuar  
Inoks  
EverShine  
Piano Design  
Inoks  
EverShine  
Çelësa kontrollit  
Pjesa e përparme  
4  
Efekt çeliku  
E stampuar

## Programi / funksionet

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numri i zonave të gatimit me gaz | 4 |
| Nr. total. i zonave të gatimit   | 4 |

## Opsionet



Prerja e banakut 478-482x555-560 mm

## Veçoritë teknike

Përpara majtas - Gaz - Gjysmë i shpejtë - 1.70 kW

Mbrapa majtas - Gaz - I shpejtë - 2.40 kW

Mbrapa djathtas - Gaz - I shpejtë - 3.00 kW

Përpara djathtas - Gaz - AUX - 0.90 kW


|                                     |    |                          |    |
|-------------------------------------|----|--------------------------|----|
| <b>Valvulat e sigurisë së gazit</b> | Po | <b>Ndezje automatike</b> | Po |
|-------------------------------------|----|--------------------------|----|

## Lidhja elektrike

|  |                  |  |        |
|--|------------------|--|--------|
| <b>Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)</b>     | 1 W              | <b>Gjatësia e kabllor së furnizimit me energji elektrike</b> | 120 cm |
| <b>Tensioni (V)</b>                          | 220-240 V        | <b>Terminal box</b>  | No     |
| <b>Lloji i kabllit elektrik të instaluar</b> | Po, me fazë teke | <b>Tapë</b>  | Jo     |
| <b>Frekuenca (Hz)</b>                        | 50/60 Hz         |  |        |

## Lidhja e gazit

|  |                        |   |        |
|--|------------------------|---|--------|
| <b>Lloji i gazit</b>                     | Gaz natyral G20        | <b>Ofrohen lidhje të tjera të gazit</b> | Konik  |
| <b>Gas connection</b>                    | Cilindric              | <b>Vlerësimi i lidhjes së gazit (W)</b> | 8000 W |
| <b>Pipëza të tjera gazi të përfshira</b> | Gaz i lëngshëm G30 GPL |   |        |

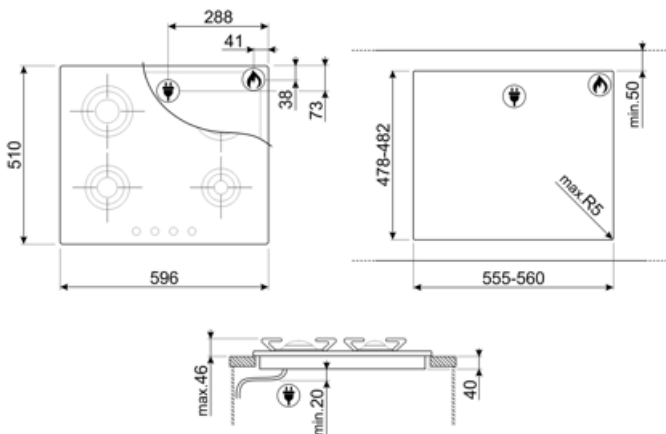

---

## Compatible Accessories

---

**GP64ES**

Mbajtëse tiganësh prej inoksi dhe kapakë vatrash



---

## Symbols glossary

---

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Instalim standard: Instalim tradicional mbi tavolinë, i përshtatshëm për çdo lloj kompleti kuzhine |  | Kontrolli i çelësave  |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi   |  | Ever Shine: është një shtresë e padukshme që e bën zonën në të cilën përdoret mjaft rezistente ndaj nxehtësisë. |