P64ES

Kategoria e produktit	Pianurë
Lloji i instalimit	Tradicional
Përmasat	60 cm
Furnizimi me energji	Gaz
Lloji	Gaz
Kodi EAN	8017709179151



Estetika

Estetika	Piano Design
Ngjyra	Inoks
Finiturë	Me shkëlqim
Materiali	Inoks
Lloji i çelikut	I lëmuar
Mbajtëse tiganësh	Inoks
Veshja e mbajtëses së tiganit	EverShine
Vatrat	Piano Design
Materiali i vatrave	Inoks
Veshja e vatrave	EverShine
Lloji i cilësimit të kontrollit	Çelësa kontrolli
Pozicioni i çelësit të kontrollit	Pjesa e përparme
Numri i kontrolleve	4
Ngjyra e kontrolleve	Efekt çeliku
Logo	E stampuar

Programi / funksionet

Numri i zonave të gatimit me gaz	4
Nr. total. i zonave të gatimit	4

Opsionet

Prerja e banakut	478-482x555-560 mm

Veçoritë teknike

Përpara majtas - Gaz - Gjysmë i shpejtë - 1.70 kW
Mbrapa majtas - Gaz - I shpejtë - 2.40 kW
Mbrapa djathtas - Gaz - I shpejtë - 3.00 kW
Përpara djathtas - Gaz - AUX - 0.90 kW


Valvulat e sigurisë së gazit	Po	**Ndezje automatike**	Po

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	1 W	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	120 cm
Tensioni (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Po, me fazë teke	**Tapë**	Jo
Frekuenca (Hz)	50/60 Hz		

Lidhja e gazit

Lloji i gazit	Gaz natyral G20	**Ofrohen lidhje të tjera të gazit**	Konik
Gas connection	Cilindrical		
Pipëza të tjera gazi të përfshira	Gaz i lëngshëm G30 GPL	**Vlerësimi i lidhjes së gazit (W)**	8000 W

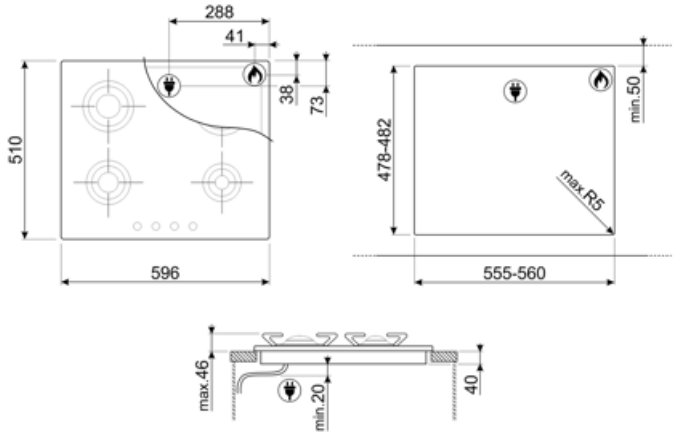

Compatible Accessories



GP64ES

Mbajtëse tiganësh prej inoksi dhe kapakë vatrash

Symbols glossary



Instalim standard: Instalim tradicional mbi tavolinë, i përshtatshëm për çdo lloj kompleti kuzhine



Ever Shine: është një shtresë e padukshme që e bën zonën në të cilën përdoret mjaft rezistente ndaj nxehtësisë.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Kontrolli i çelësave