

# P875PO



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Produktfamilie      | Kochfeld      |
| Einbau              | Auflage       |
| Abmessungen         | 70/75 cm      |
| Energiequelle       | Elektrisch    |
| Typ der Heiztechnik | Glaskeramik   |
| EAN-Code            | 8017709260002 |



## Ästhetik



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Ästhetik                   | Nostalgie     |
| Farbe                      | Creme         |
| Material                   | Lackiert      |
| Rahmen                     | Ja            |
| Farbe des Rahmens          | Creme         |
| Bedienung                  | Bedienknebel  |
| Position Bedienelemente    | Frontal       |
| Anzahl der Bedienknebel    | 5             |
| Farbe der Bedienknebel     | Messing-Antik |
| Verzierung der Komponenten | Messing-Antik |
| Markenlogo                 | Siebdruck     |
| Farbe des Siebdrucks       | Gold          |
| Weitere Farbvarianten      | Anthrazit     |

## Programme / Funktionen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Anzahl der Keramik-Kochzonen | 5 |
| Leistungsstufen              | 6 |
| Anzahl der Kochzonen         | 5 |

## Optionen

|                |            |
|----------------|------------|
| Ausschnittmass | 490x685 mm |
|----------------|------------|

## Technische Eigenschaften




Vorne links - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.0 cm  
 Hinten links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.0 cm  
 Mitte - Glaskeramik - Erweiterbar - 2.00 kW - 15.0x25.0 cm  
 Hinten rechts - Glaskeramik - Zweikreiskochzone - 2.40 kW - Ø 21.0 cm  
 Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

|                                 |    |                         |    |
|---------------------------------|----|-------------------------|----|
| <b>Dekor für min. Topfgröße</b> | Ja | <b>Restwärmeanzeige</b> | Ja |
| <b>Überhitzungsschutz</b>       | Ja |                         |    |

## Elektrischer Anschluss

|                                              |            |                                          |                     |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>      | 8600 W     | <b>Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten</b> | Ein- und zweiphasig |
| <b>Absicherung</b>                           | 24 A       | <b>Frequenz</b>                          | 50/60 Hz            |
| <b>Spannung 1 (V)</b>                        | 220-240 V  | <b>Länge Netzkabel</b>                   | 150 cm              |
| <b>Spannung 2 (V)</b>                        | 380-415 V  | <b>Anschlussleiste</b>                   | 6-polig             |
| <b>Typ des vormontierten Anschlusskabels</b> | Dreiphasig | <b>Netzstecker</b>                       | Nein                |

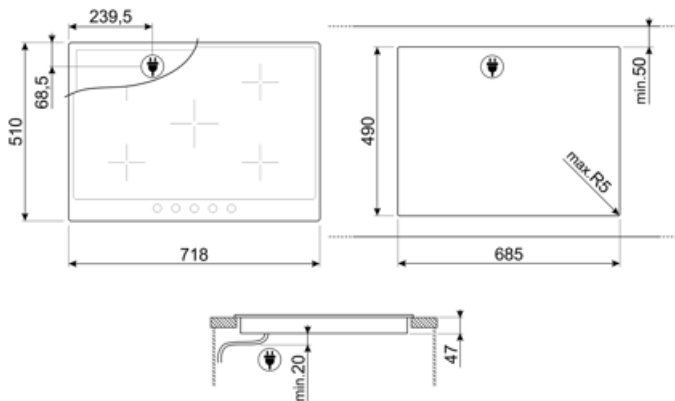

## Kompatibel Zubehör

### 5MP700AO

KIT Bedienknebel im Cortina Design, für Nostalgie Glaskeramikkochfelder P875AO, P864AO, Anthrazit, Messing-Antik (5 St.)



### 5MP800A

Bedienknebel-Set – Coloniale Gold/Anthrazit für Gas-Kochfelder mit Glaskeramik-Kochfläche



### SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



### 5MP700PO

KIT Bedienknebel im Cortina Design, für Nostalgie Glaskeramikkochfelder P875PO, P864PO, Creme, Messing-Antik (5 St.)



### 5MP800P

Bedienknebel-Set – Coloniale Gold/Creme für Gas-Kochfelder mit Glaskeramik-Kochfläche



## Alternative Produkte

---

**P875AO**






**Farbe: Anthrazit**



---

## Symbolverzeichnis

---

- |                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.                                                                                            |  | Drehknebelbedienung                                                                                                                                                                                         |
|  | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.                                                               |  | Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs. |
|  | Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige. |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |