


## P875PO



Οικογένεια προϊόντων  
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ  
Διαστάσεις  
Παροχή ενέργειας  
ΤΥΠΟΣ  
Κωδικός EAN

Εστία  
Κανονικός εντοιχισμός  
70/75 cm  
Ηλεκτρική  
Κεραμική  
8017709260002

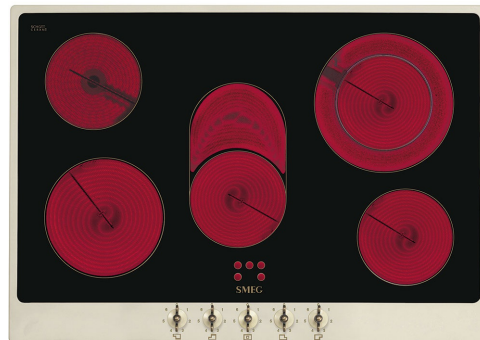

## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική  
Χρώμα  
Υλικό  
Πλαίσιο  
Χρώμα πλαισίου  
Τύπος χειριστηρίων  
Θέση χειριστηρίων  
Αριθμός χειριστηρίων  
Χρώμα χειριστηρίων  
Φινίρισμα εξαρτημάτων  
Λογότυπος  
Χρώμα μεταξοτυπίας  
Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα

Colonial  
Μπεζ  
Βαμμένο  
Ναι  
Μπεζ  
Χειριστήρια  
Μπροστά  
5  
Αντικέ ορείχαλκος  
Αντικέ ορείχαλκος  
Μεταξοτυπία  
Χρυσό  
Ανθρακί

## Προγράμματα/Λειτουργίες

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Αριθμός κεραμικών ζωνών μαγειρέματος | 5 |
| Επίπεδα ισχύος                       | 6 |
| Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος | 5 |

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ 490x685 mm

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Εμπρός αριστερά - Κεραμική - Μονή - 1.80 kW - Ø 18.0 cm  
 Πίσω αριστερά - Κεραμική - Μονή - 1.20 kW - Ø 14.0 cm  
 Κεντρικό - Κεραμική - Διπλή σε ψαριέρα - 2.00 kW - 15.0x25.0 cm  
 Πίσω δεξιά - Κεραμική - Διπλή - 2.40 kW - Ø 21.0 cm  
 Εμπρός δεξιά - Κεραμική - Μονή - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| <b>Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους</b>  | Ναι | <b>Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας</b> | Ναι |
| <b>Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης</b> | Ναι |   |     |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

|   |           |                                   |                     |
|---|-----------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)</b> | 8600 W    | <b>Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης</b>  | Μονή και διπλή φάση |
| <b>Ένταση ρεύματος</b>                          | 24 A      | <b>Συχνότητα (Hz)</b>             | 50/60 Hz            |
| <b>Τάση (V)</b>                                 | 220-240 V | <b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b> | 150 cm              |
| <b>Τάση 2 (V)</b>                               | 380-415 V | <b>Terminal box</b>               | 6 poles             |
| <b>Τύπος παρεχόμενου καλωδίου</b>               | Τριφασικό | <b>Φις</b>                        | Όχι                 |

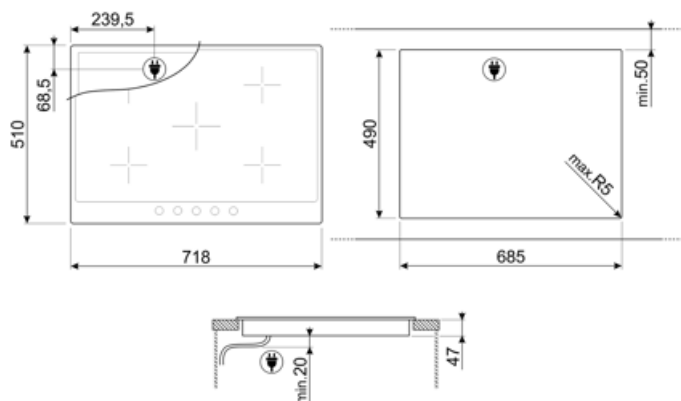

## Compatible Accessories

### 5MP700AO

Σετ κουμπιών εστιών - Cortina  
ανθρακίτης/Παλαιωμένος ορείχαλκος για  
αέριο σε γυάλινες εστίες



### 5MP800A

Σετ κουμπιών εστιών - Coloniale  
Χρυσό/Ανθρακίτης για αέριο σε γυάλινες  
εστίες



### SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα  
τεπανιάκι



### 5MP700PO

Σετ κουμπιών εστιών - Cortina  
Κρεμ/Παλαιωμένος ορείχαλκος για αέριο  
σε γυάλινες εστίες



### 5MP800P

Σετ κουμπιών εστιών - Coloniale  
Χρυσό/Κρεμ για αέριο σε γυάλινες εστίες



---

## Alternative products






---

P875AO

**Χρώμα:** Ανθρακι



## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας  |  | Έλεγχος κουμπιών   |
|  | Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.  |  | Κεραμικό γυαλί: Η βάση της εστίας είναι κατασκευασμένη από κεραμικό γυαλί. Η θέρμανση γίνεται από τα θερμαντικά στοιχεία Hi-Light. |
|  | Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει. |   |  |