

P875PO



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Κανονικός εντοιχισμός
70/75 cm
Ηλεκτρική
Κεραμική
8017709260002



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρώμα
Υλικό
Πλαίσιο
Χρώμα πλαισίου
Τύπος χειριστηρίων
Θέση χειριστηρίων
Αριθμός χειριστηρίων
Χρώμα χειριστηρίων
Φινίρισμα εξαρτημάτων
Λογότυπος
Χρώμα μεταξοτυπίας
Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα

Colonial
Μπεζ
Βαμμένο
Ναι
Μπεζ
Χειριστήρια
Μπροστά
5
Αντικέ ορείχαλκος
Αντικέ ορείχαλκος
Μεταξοτυπία
Χρυσό
Ανθρακί

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός κεραμικών ζωνών μαγειρέματος	5
Επίπεδα ισχύος	6
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ 490x685 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Εμπρός αριστερά - Κεραμική - Μονή - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
 Πίσω αριστερά - Κεραμική - Μονή - 1.20 kW - Ø 14.0 cm
 Κεντρικό - Κεραμική - Διπλή σε ψαριέρα - 2.00 kW - 15.0x25.0 cm
 Πίσω δεξιά - Κεραμική - Διπλή - 2.40 kW - Ø 21.0 cm
 Εμπρός δεξιά - Κεραμική - Μονή - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους	Ναι	Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Ναι
Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Ναι		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	8600 W	Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης	Μονή και διπλή φάση
Ένταση ρεύματος	24 A	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	150 cm
Τάση 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Τριφασικό	Φις	Όχι

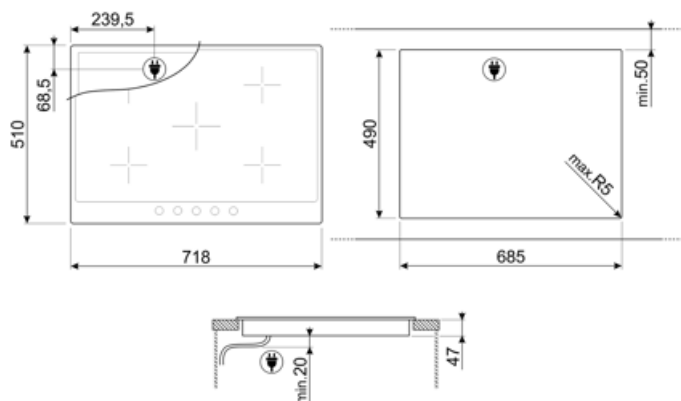

Compatible Accessories

5MP700AO

Σετ κουμπιών εστιών - Cortina
ανθρακίτης/Παλαιωμένος ορείχαλκος για
αέριο σε γυάλινες εστίες



5MP800A

Σετ κουμπιών εστιών - Coloniale
Χρυσό/Ανθρακίτης για αέριο σε γυάλινες
εστίες



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα
τεπανιάκι



5MP700PO

Σετ κουμπιών εστιών - Cortina
Κρεμ/Παλαιωμένος ορείχαλκος για αέριο
σε γυάλινες εστίες



5MP800P

Σετ κουμπιών εστιών - Coloniale
Χρυσό/Κρεμ για αέριο σε γυάλινες εστίες








Alternative products

P875AO

Χρώμα: Ανθρακι



Symbols glossary

-  Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας
-  Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.
-  Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.
-  Έλεγχος κουμπιών
-  Κεραμικό γυαλί: Η βάση της εστίας είναι κατασκευασμένη από κεραμικό γυαλί. Η θέρμανση γίνεται από τα θερμαντικά στοιχεία Hi-Light.