



P875PO



Ürün Ailesi
Ankastre tipi
Ebatlar
Güç kaynağı
Tip
EAN kodu

Ocak
Geleneksel
70/75 cm
Elektrik
Seramik
8017709260002

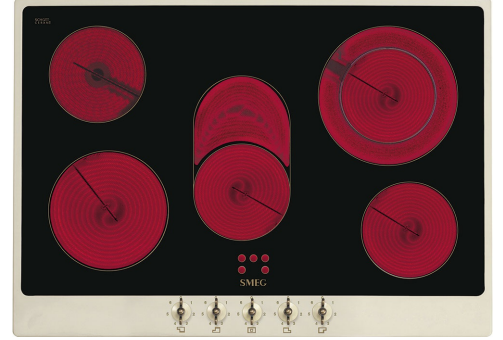

Estetik



Estetik	Coloniale
Renk	Krem
Malzeme	Boyalı
Çerçeve	Evet
Çerçeve rengi	Krem
Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Kumanda sayısı	5
Kumandaların rengi	Antik Pirinç
Bileşen kaplaması	Antik Pirinç
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Altın
Alternatif renkler mevcuttur	Antrasit


Program / Fonksiyonlar

Seramik pişirme alanı sayısı	5
Güç seviyeleri	6
Toplam pişirme alanı sayısı	5

Seçenekler

Standart kesim	490x685 mm
----------------	------------

Teknik özellikler




Ön sol - Seramik - Tek - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
Arka sol - Seramik - Tek - 1.20 kW - Ø 14.0 cm
Orta - Seramik - Uzatılabilir - 2.00 kW - 15.0x25.0 cm
Arka sağ - Seramik - Çift - 2.40 kW - Ø 21.0 cm
Ön sağ - Seramik - Tek - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Minimum tava çapı göstergesi	Evet	Kalan ısı göstergesi	Evet
Aşırı ısındığında otomatik kapanma	Evet		

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	8600 W	Elektrik kablosu tipi	Tek ve Çift fazlı
Akım	24 A	Frekans (Hz)	50/60 Hz
Voltaj (V)	220-240 V	Güç kaynağı kablo uzunluğu	150 cm
Voltaj 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Elektrik kablosu tipi	Üç faz	Fiş	Hayır

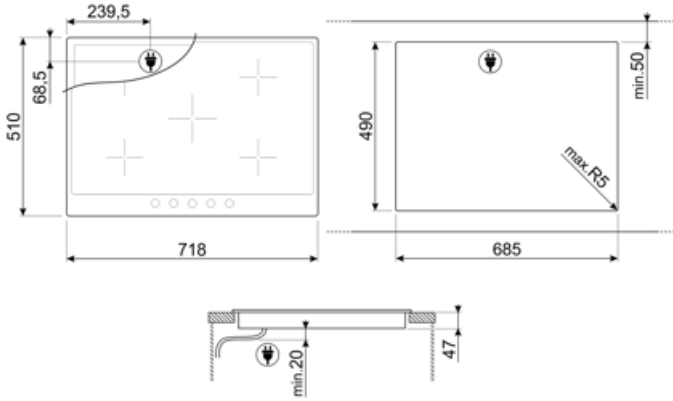

Compatible Accessories

5MP700AO

Ocak düğmesi seti - Gas On Glass ocaklar için Cortina Antrasit/Eskitilmiş pirinç



5MP800A

Ocak düğmesi seti - Gas On Glass ocaklar için Coloniale Altın/Antrasit



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı



5MP700PO

Ocak düğmesi seti - Gas On Glass ocaklar için Cortina Krem/Eskitilmiş pirinç



5MP800P

Ocak düğmesi seti - Gas On Glass ocaklar için Coloniale Altın/Krem








Alternative products

P875AO

Renk: Antrasit



Symbols glossary

-  Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun
-  Cam seramik: Ocağın tabanı cam seramiktir. Isıtma, Hi-Light ısıtma elemanları tarafından gerçekleştirilir.
-  Düğme kontrolü
-  Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.
-  Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.