

P875PO



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
70/75 cm
Електричний
Керамічна
8017709260002



Естетика



Естетика	Coloniale
Колір	Кремовий
Матеріал	Теплоформований матеріал
Рамка	Так
Колір рамки	Кремовий
Управління	Перемикачі
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	5
Колір перемикачів	Антична латунь
Фурнітура	Латунна
Колір серіографії	Золотавий
Також доступні кольори	Антрацит

Програми/ Функції

Кількість зон приготування	5
Кількість керамічних зон приготування	5
Рівні потужності	6

Опції

Стандартный вырез 490x685 мм

Технічні характеристики



Передня ліва - Керамічна- одинарна - 1.80 кВт - Ø 18.0 см

Задня ліва - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 14.0 см

Центральна - Керамічна - овальне розширення - 2.00 кВт - 15.0x25.0 см

Задня права - Керамічна - подвійна - 2.40 кВт - Ø 21.0 см

Передня права - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 14.0 см

Індикація мінімального діаметру посуду Так


Індикатор залишкового тепла Так

Автоматичне відключення при перегріванні Так

Електричне підключення

Номінальна потужність 8600 Вт
Сила струму (А) 24 А
Напруга (В) 220-240 В
Напруга 2 (В) 380-415 В

Тип електричного кабелю Подвійний універсальний
Частота струму (Гц) 50/60 Гц
Клемна коробка 6 полюсів

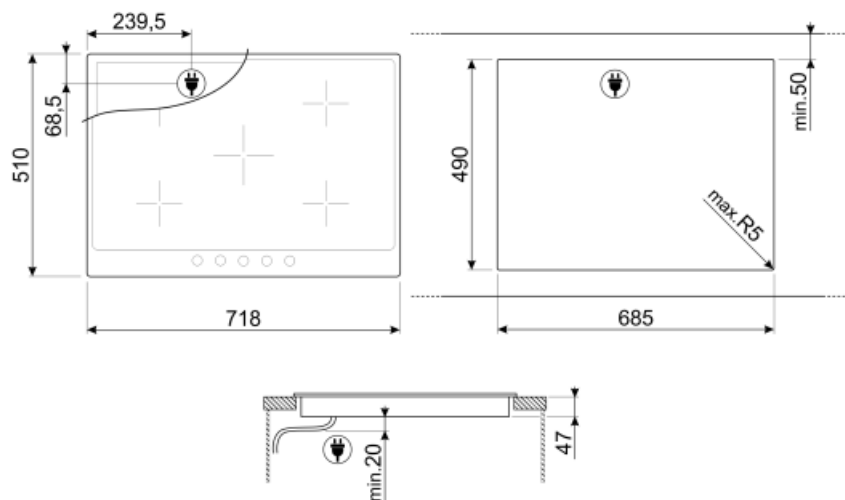

Not included accessories



5MP800A

Комплект ручек Coloniale позолоченный/антрацит для электрических варочных панелей



5MP800P

Комплект ручек Coloniale позолоченный/кремовый для электрических варочных панелей



5MP700PO

Комплект ручек Cortina кремовый/латунь для электрических варочных панелей



5MP700AO






Комплект ручек Cortina антрацит/латунь для электрических варочных панелей



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления. |
|  | Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light. |  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |
|  | Поворотные переключатели | | |