

PC73GNOTW



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultralav profil
Dimension	70/75 cm
Strømforsyning	Blandet
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709219802



Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	3
Betjening farve	Messing
Serigrafi farve	Hvid

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	3
Zoner i alt	3

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 482-486x560-564 mm

Tekniske egenskaber



Front-højre - Gas - SRD - 1.80 kW

Bagest til højre - Gas - Hurtig - 3.00 kW

Venstre - Gas - UR - 6.20 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

Elektrisk tilslutning

Stik (BSMI) Taiwan

Frekvens (Hz)

60 Hz

Elektrisk tilslutning, normering (W)

1 W

Strømforsyning ledningslængde

120 cm

Spænding (V)

110 V

Stik

Taiwan

Ledningstype

Enkelt fase

Gastilslutning

Gastype

NG1

Andre gasdyser medfølger


G30 GPL-gas

Gastilslutning

Konisk

Gastilslutning normering (W)

11300 W

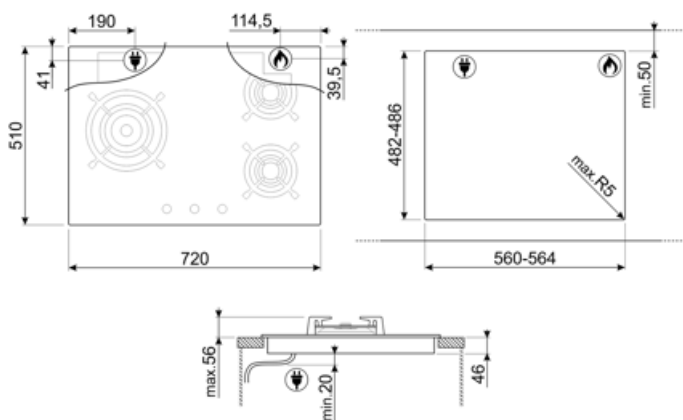

Compatible Accessories



GRM

Gaskogeplader mokkasupport



GRW






Wok support



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm. |  | Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke. |
|  | Knapbetjening |  | Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader. |
|  | Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt. | | |