

PC73GNOTW



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	70/75 cm
Energiequelle	Gas/Elektro gemischt
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709219802



Ästhetik



Ästhetik	Classici
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glas auf Stahl	Ja
Abstellroste	Gußeisen
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	3
Farbe der Bedienknebel	Messing
Farbe des Siebdrucks	Weiß

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	3
Anzahl der Kochzonen	3

Optionen

Ausschnittmass	482-486x560-564 mm
----------------	--------------------

Technische Eigenschaften



Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW
 Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 3.00 kW
 Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 6.20 kW


Thermoelektrische Zündsicherung Ja Automatische Einhandzündvorrichtung Ja

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(BSMI) Taiwan	Frequenz	60 Hz
Elektrischer Gesamtschlußwert	1 W	Länge Netzkabel	120 cm
Spannung	110 V	Netzstecker	Taiwan
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig		

Gasanschluss

Gasart	NG1	Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze	Flüssiggas (LPG) G30/31
Gasanschluss	Konisch	Nennbelastung Qn	11300 W

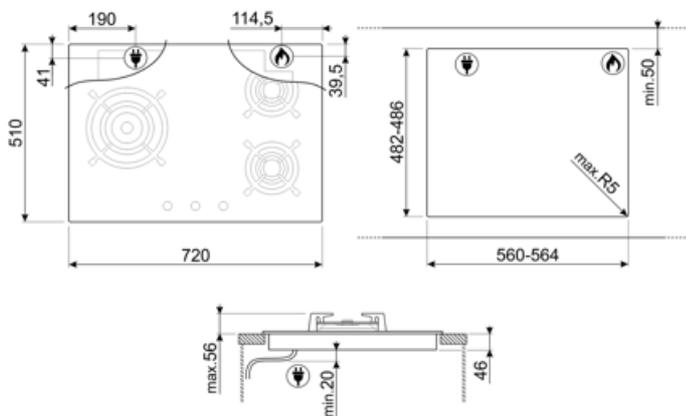

Kompatibel Zubehör



GRM

Coffee machine support



GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)



WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante. |  | Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |
|  | Drehknebelbedienung |  | Reinforced base: A reinforced base, developed exclusively by Smeg, consists of a steel layer fixed to the underside of the glass surface of all gas on glass hobs. |
|  | Ultraprapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW. | | |