

# PC73GNOTW



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Erittäin matala profiili

70/75 cm

Yhdistelmä

Kaasu

8017709219802



## Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Lasi ja teräs

Keittoastioiden tuet

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Väri

Classic

Musta

Lasi

Lasi

Kyllä

Valurauta

Säätimet

Etuosa

3

Messinki

Valkoinen

## Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

3

Keittoalueita yhteensä

3

## Vaihtoehdot

Työtason profiili

482-486x560-564 mm

## Tekniset ominaisuudet



Edessä oikealla - Kaasu - Semi nopea - 1.80 kW

Takana oikealla - Kaasu - RP - 3.00 kW

Vasemmalla - Kaasu - URP - 6.20 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Sähköliitäntä

Sähköpistokkeen tyyppi (BSMI) Taiwan

Sähköliitännäntäteho (W) 1 W

Jännite (V) 110 V

Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Liitäntä Taiwan


## Kaasuliitäntä

Kaasun tyyppi NG1

Kaasuliitäntä Kartiomainen

Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu

Kaasun tehotaso 11300 W

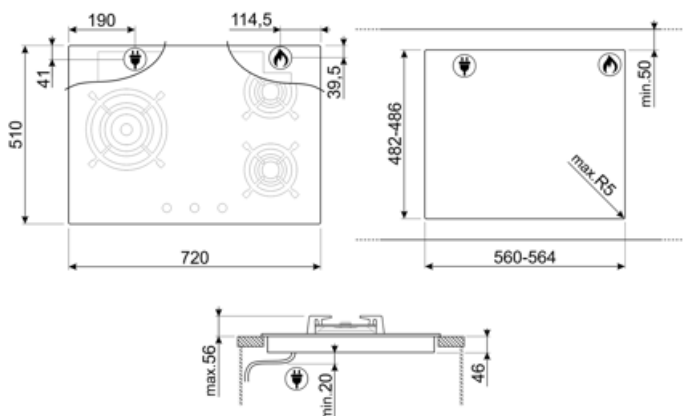

---

## Compatible Accessories

---



**GRM**

Kaasutasojen mutteripannulusta



**GRW**

Wok support








**WOKGHU**

Cast-Iron WOK Support

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.       |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.   |
|  | Nappien ohjaus  |  | Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa. |
|  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa. |   |   |