

PC73GNOTW



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Ultralav profil
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Kombinasjon
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709219802



Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Støpejern
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	3
kontroller farge	Messing
Serigrafi farge	Hvit

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	3
Antall tilberedningssoner	3

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 482-486x560-564 mm

Tekniske egenskaper



Høyre foran - Gass - SRD - 1.80 kW

Høyre bak - Gass - RP - 3.00 kW

Venstre - Gass - URP - 6.20 kW

Gassikkerhetsventiler Ja


Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(BSMI) Taiwan	Frekvens (Hz)	60 Hz
Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning (V)	110 V	Kontakt	Taiwan
Type ledning	Enfase		

Gasstilkobling

Gasstype	NG1	Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL
Gasstilkobling	Konisk	Måling av gassforbindelse (W)	11300 W

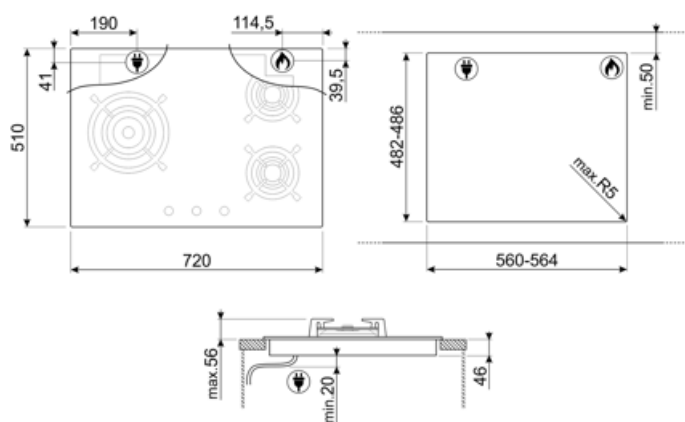

Compatible Accessories



GRM

Gaspladetopper støtterist til
Espressokanne



GRW






Wok support



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Bryterknottkontroll |  | Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper. |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. | | |