

## PGA32G



Familie  
Inbouw  
Afmeting  
Voeding  
Type  
EAN-code

Kookplaat  
Vlak opbouw  
30 cm  
Gas  
Gas  
8017709165871



## Design



Esthetiek  
Kleur  
Afwerking  
Materiaal  
Type roestvrijstaal  
Pannendragers  
Branders  
Materiaal branders  
Type bediening  
Positie bediening  
Aantal bedieningsknoppen  
Kleur knoppen  
Kleur serigrafie

Classici  
Roestvrij staal  
Geborsteld  
Roestvrij staal  
Geborsteld  
Gietijzer  
Standaard  
Aluminium  
Bedieningsknoppen  
Voor  
2  
Rvs look  
Zwart

## Program / Functions

Aantal kookzones gas	2
Totaal aantal kookzones	2

## Opties

Worktop Cut-Out	494x292 mm
-----------------	------------

## Technische specificaties

Middenvoor - Gas - AUX

Middenachter - Gas - RP

Thermobeveiliging Ja

Automatische ontsteking Ja

## Meegeleverde accessoires

Gietijzeren wokring 1

Meegeleverde accessoires Kit bedieningskoppen Linea

## Elektrische aansluiting

Stekker (I) Australia

Frequentie 50/60 Hz

Aansluitwaarde 1 W

Lengte voedingskabel 120 cm

Spanning (V) 220-240 V

Stekker I

Type stroomkabel Eenfasig


## Gasaansluiting

Type gas G20 Aardgas

Andere sproeiers meegeleverd G30 Vloeibaar gas GPL

Gasaansluiting Conisch

Nominale aansluitwaarde gas 4416,67 W

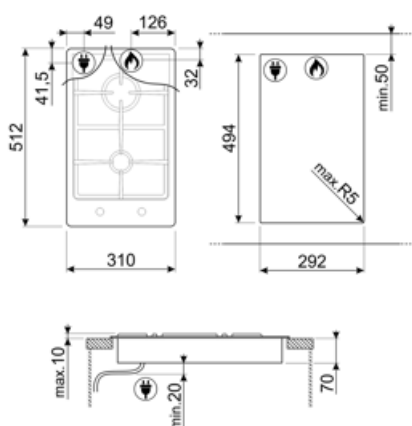

---

## Compatibele Accessoire

---

### 6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs



### GRW

Wok support



### WOKGHU

Cast iron WOK Support



### GRM

Coffee machine support



### LGPGF-1




Aluminium connecting strip for PGF



---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm. |  | Heavy duty gietijzeren pannendragers: voor maximale stabiliteit en sterkte. |
|  | Knobs control   |   |   |