

PGF30F



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil
30 cm
Elektřina
Elektrické varné desky
8017709141721



Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ oceli
Typ nastavení ovládání
Poloha ovládacího knoflíku
Počet ovládacích prvků
Barva ovládacích prvků
Logo

Classica
Nerezová ocel
Satén
Nerezová ocel
Kartáčovaný
Ovládací knoflíky
Přední
1
Ocelový efekt
Reliéfní

Program/funkce

Počet elektrických varných zón	1
Celkový počet varných zón	1

Možnosti

Výřez pracovní desky 494x292 mm

Technické parametry



Pozice 8. zóny Středová

Automatické vypnutí při přehřátí

Ano

Indikátor zbytkového tepla

Ano

Příložené příslušenství

Ostatní doplňky

Nerezové víko

Elektrické připojení


Jmenovitý příkon elektrického připojení (W) 2200 W
Stávající 16 A
Napětí (V) 220-240 V
Kmitočet (Hz) 50/60 Hz

Power supply cable length 120 cm
Terminal box No
Plug No

Připojení plynu

Gas connection Cilindrical

Jmenovitý výkon připojení plynu (W) 2200 W

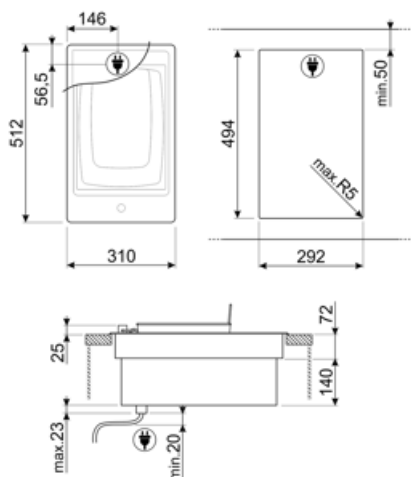

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 knoflíků Linea pro varné desky PGF



LGPGF-1

Hliníková spojovací lišta pro PGF



Symbols glossary



Ultra nízký profil: Instalace výrobku s plochým okrajem – výška 1 mm.



Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.



Ovládání knoflíky



Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.