

PGF30F



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ
30 cm
Ηλεκτρική
Ηλεκτρικές πλάκες
8017709141721



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρωμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος ατσαλιού
Τύπος χειριστηρίων
Θέση χειριστηρίων
Αριθμός χειριστηρίων
Χρώμα χειριστηρίων
Λογότυπος

Classic
Ανοξείδωτο ασάλι
Σατέν
Ανοξείδωτο ασάλι
Βουρτσισμένο
Χειριστήρια
Μπροστά
1
Εφέ ατσαλιού
Ανάγλυφο

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών ηλεκτρικών επιφανειών ψησίματος 1
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ 494x292 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Θέση 8ης ζώνης

Κεντρικό

Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Ναι	Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Ναι
--	-----	----------------------------------	-----

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


Άλλα εξαρτήματα	Καπάκι St/Steel
-----------------	-----------------

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Όνομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	2200 W	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Ένταση ρεύματος	16 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm
Τάση (V)	220-240 V	Φις	Όχι

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Σύνδεση αερίου	Κυλινδρικό	Ισχύς αερίου (W)	2200 W
----------------	------------	------------------	--------

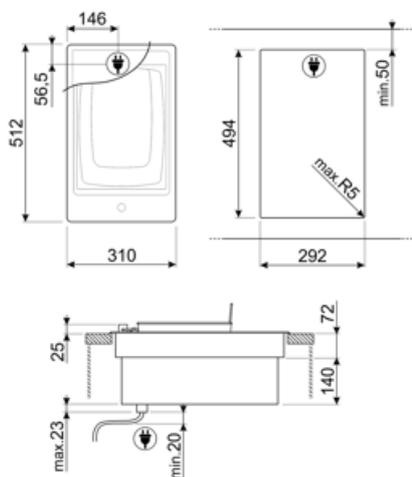

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Κουμπιά Linea για PGF εστίες



LGPGF-1

Ταινία σύνδεσης αλουμινίου για PGF



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm. |  | Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου. |
|  | Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει. |  | Έλεγχος κουμπιών |