PGF30F



Οικογένεια προϊόντων	Εστία
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ
Διαστάσεις	30 cm
Παροχή ενέργειας	Ηλεκτρική
ΤΥΠΟΣ	Ηλεκτρικές πλάκες
Κωδικός EAN	8017709141721

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Classic
Χρωμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα	Σατινέ
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ατσαλιού	Βουρτσισμένο
Τύπος χειριστηρίων	Χειριστήρια
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Αριθμός χειριστηρίων	1
Χρώμα χειριστηρίων	Εφέ ατσαλιού
Λογότυπος	Ανάγλυφο

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών ηλεκτρικών επιφανειών ψησίματος	1
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	494x292 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θέση 8ης ζώνης	Κεντρικό

Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Ναι	**Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας**	Ναι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


Άλλα εξαρτήματα	Καπάκι St/Steel

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	2200 W	**Συχνότητα (Hz)**	50/60 Hz
Ένταση ρεύματος	16 A	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	120 cm
Τάση (V)	220-240 V	**Φις**	Όχι

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Σύνδεση αερίου	Κυλινδρικό	**Ισχύς αερίου (W)**	2200 W

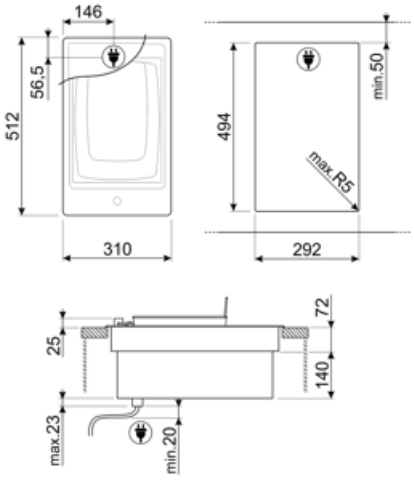

Compatible Accessories



6MP1PGF

6 Κουμπιά Linea για PGF εστίες

LGPGF-1

Ταινία σύνδεσης αλουμινίου για PGF

Symbols glossary



Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm.



Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.



Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.



Έλεγχος κουμπιών