

PGF30F



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Semifilo
Dimensión	30 cm
Alimentación	Eléctrico
Código EAN	8017709141721



Estética



Estética	Clásica
Color	Acero Inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Acero Inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	1
Color mandos	Efecto inox

Programas/Funciones

Número total de zonas de cocción	1
Número de zonas de cocción eléctricas	1

Opciones

Hueco estándar	494x292 mm
----------------	------------

Características técnicas



Posición 8ª zona	Central	Indicador de calor residual	Sí
------------------	---------	-----------------------------	----

Detención automática en caso de sobrecalentamiento **Sí**

Equipo accesorios incluidos


Otros accesorios **St/Tapa de acero**

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	2200 W	Frecuencia	50/60 Hz
Corriente	16 A	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tensión (V)	220-240 V		

Conexión de gas

Conexión de gas	Cilindrico	Datos nominales de conexión gas	2200 W
-----------------	------------	---------------------------------	--------

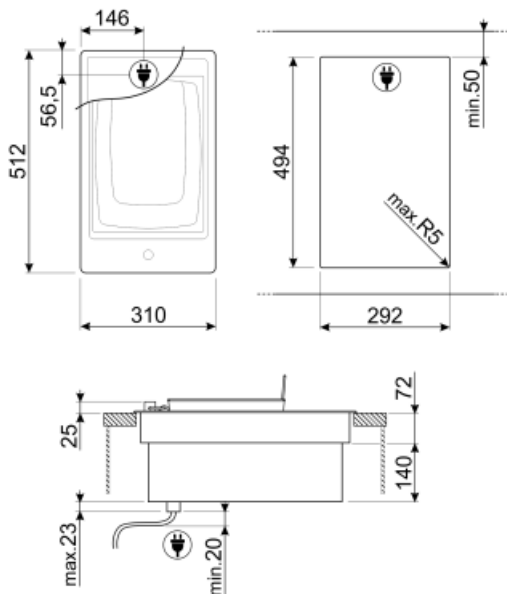

Not included accessories



LGPGF-1





Tira unión de aluminio para palcas PGF

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras
PGF



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista. |  | Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad |
|  | Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará. |  | Knobs control |