PGF30F



Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra alacsony profil
Méretek	30 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Elektromos főzőlapok
EAN kód	8017709141721

Design

Design család	Classica
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	1
Vezérlőelemek színe	Acél hatás
Logó	Kiemelt

Program/Funkciók

Az elektromos főzőlapok főzőzónáinak száma	1
Főzőzónák száma összesen	1

Opciók

Munkalap kivágás	494x292 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

8. zóna pozíciója	Központi	**Maradékhő kijelzés**	Igen

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen

Mellékelt tartozékok


Tartozékok	Rozsdamentes acél fedő

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	2200 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Áramerősség	16 A	**Tápkábel hossza**	120 cm
Feszültség (V)	220-240 V	**Csatlakozódugó**	Nem

Gázcsatlakozás

Gas connection	Cilindrical	**Gázcsatlakozás névleges értéke (W)**	2200 W

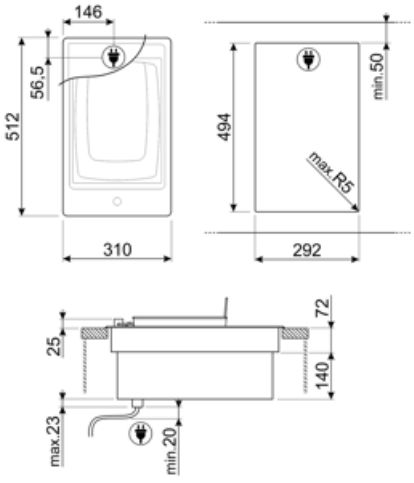

Compatible Accessories



6MP1PGF

6 Linea gomb PGF főzőlapokhoz

LGPGF-1

Alumínium összekötő szalag PGF-hez

Symbols glossary



Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.



Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Vezérlőgombok