

PGF30F



Termékcsalád
Beépítés típusa
Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil
30 cm
Elektromos
Elektromos főzőlapok
8017709141721



Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Acél típusa
Vezérlés típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlőelemek száma
Vezérlőelemek színe
Logó

Classica
Rozsdamentes acél
Szatén
Rozsdamentes acél
Szálcsiszolt
Vezérlőgombok
Elülső
1
Acél hatás
Kiemelt

Program/Funkciók

| | |
|--|---|
| Az elektromos főzőlapok főzőzónáinak száma | 1 |
| Főzőzónák száma összesen | 1 |

Opciók

Munkalap kivágás 494x292 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK



8. zóna pozíciója

Központi

Maradékhő kijelzés

Igen

Automatikus
kikapcsolás
túlmelegedés esetén

Igen

Mellékelt tartozékok

Tartozékok

Rozsdamentes acél fedő

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W)

Áramerősség

Feszültség (V)

2200 W

16 A

220-240 V

Frekvencia (Hz)

Tápkábel hossza

Csatlakozódugó

50/60 Hz

120 cm

Nem


Gázcsatlakozás

Gas connection

Cilindrical

Gázcsatlakozás
névleges értéke (W)

2200 W

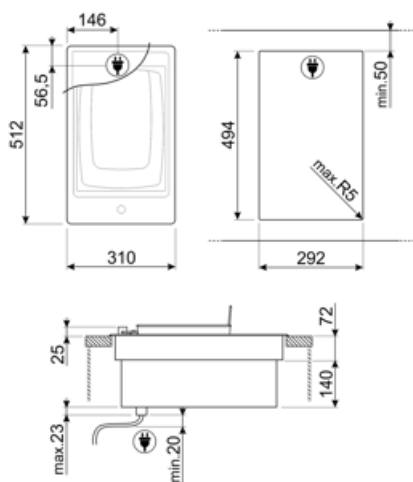

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea gomb PGF főzőlapokhoz







LGPGF-1

Alumínium összekötő szalag PGF-hez



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm. |  | Vezérlőgombok |
|  | Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer. |  | Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik. |