

## PGF30F



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Ultra niski profil  
30 cm  
Elektryczne  
Płyty elektryczne  
8017709141721



## Linia wzornicza



Linia wzornicza  
Kolor  
Wykończenie  
Materiał  
Typ stali nierdzewnej  
Rodzaj sterowania  
Położenie pokręteł  
Liczba pokręteł  
Kolor pokręteł  
Logo

Classica  
Stal nierdzewna  
Satynowany  
Stal nierdzewna  
Szczotkowana  
Pokręta  
Front  
1  
Efekt stali nierdzewnej  
Tłoczone

## Programy / Funkcje

Liczba elektrycznych stref grzejnych	1
Liczba wszystkich stref grzejnych	1

## Opcje

Standardowe wycięcie 494x292 mm

## Specyfikacja techniczna



Pozycja 8° strefy Centralny

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak

Wskaźnik zalegającego ciepła Tak

## Akcesoria w standardzie

Pozostałe akcesoria Pokrywa ze stali nierdzewnej

## Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 2200 W  
 Natężenie prądu (A) 16 A  
 Napięcie (V) 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz  
 Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm  
 Wtyczka Nie

## Podłączenie gazowe

Podłączenie gazowe Cylindryczne

Moc przyłączeniowa gazu 2200 W

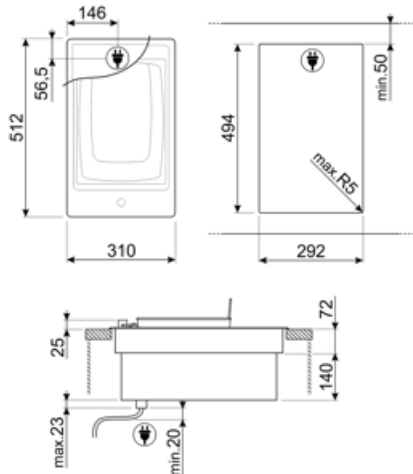

---

## Kompatybilne Akcesoria

---

### 6MP1PGF

Zestaw pokręteł do płyt PGF - Linea (6 szt.)



### LGPGF-1

Listwa łącząca do płyt PGF



---

## Słowniczek oznaczeń

---



Ultraniski profil



Sterowanie pokrętłami



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.